Schulte KG
Industrie+Baubedarf
Gewerbestraße 24
58791 Werdohl
Telefon (0 23 92) 74 86
Fax (0 23 92) 6 324 982

www.schulte-kg.de
email@schulte-kg.de

6 . . . Werkzeuge und Zubehör

6.000 Allgemeine Werkzeuge
6.100 dto. + Mobile Betankung
6.200 Messwerkzeuge
6.300 Werkzeuge Tiefbau
6.400 Kanalbau
6.500 Kabelbau
6.600 Straßenbau
6.700 Hochbau
6.800 Maschinen
6.900 Ersatzteile für Maschinen etc.

Dieses Symbol steht an Stellen, zu denen wir weitergehende Informationen für Sie bereithalten. Es soll Sie über Seitenzahl (oben) und Nr. (unten) zu dieser Information am Ende dieser Rubrik führen.

INFO
1
2

Schaufeln
gehärtet, rot, ohne Stiel

„Frankfurter Schaufel“

„Frankfurter Schaufel“
- Kabelschaufel

„Holsteiner Sandschaufel“

„Holländer Sandschaufel“

Ersatzstiele für Schaufeln

Größe	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
5	10	601 002	**12,95**
1	10	601 005	**9,10**
2	10	601 010	**9,15**
2	10	601 020	**9,45**
Esche		604 001	**5,25**

6.

Lieferung ohne Stiel

Hallenser Randschaufel

ALU mit Stahlkante,
ohne Stiel

wie oben

ALU mit Stahlkante,
mit Düllenverstärkung
ohne Stiel

Ersatzstiele für Schaufeln

Größe	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
5	1	601 035	**18,50**
7	1	601 036	**21,90**
9	1	601 037	**19,50**
Esche		604 001	**5,25**

Edelstahl Gärtnerspaten

Ersatzstiel für Ideal-Spaten

Ausführung	Größe	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
Eschen-T-Stiel 85 cm	2	1	601 100	**93,--**
		1	604 111	**12,90**

Bauspaten

dto. mit aufgesetzten Tritten

Ausführung	Größe	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
gesandstrahlt, Eschen-T-Stiel 85 cm	2	1	601 110	**42,50**
	2	1	601 120	**47,90**

Ersatzstiel

Ausführung	Größe mm	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
mit Fassen-Krücke	900	1	604 101	**10,90**
mit Schnitt-Krücke	900	1	604 102	**12,95**

Steingabel 9 Zinken

Ersatzstiel

Ausführung	Größe	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
ohne Stiel		10	601 200	**55,50**
Esche		25	604 001	**5,25**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Hacken

Stahl-Kreuzhacke

ohne Stiel

Ersatzstiel

Größe = kg	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1,5	6	601 301	**22,50**
	10	604 201	**8,50**

Stahl-Kreuzhacke

ohne Stiel

Ersatzstiel

Größe = kg	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
3,0	6	601 303	**15,50**
	25	604 202	**7,25**

Stahl-Einfachspitzhacke

ohne Stiel

Ersatzstiel

Größe = kg	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1,5	6	601 320	**13,90**
	10	604 202	**7,75**

Platthacke

mit kantigem Auge, Eschestiel

Ersatzstiel

Größe = kg	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1,5	5	601 340	**50,90**
	10	604 220	**12,70**

Spitzkratze

mit ovalem Auge, ohne Stiel

Ersatzstiel

Größe kg	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1,25	5	601 360	**22,50**
	10	604 202	**12,40**

Wiedehopfhacke

mit Ovalblatt, Eschestiel

Ersatzstiel

Größe	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
	5	601 380	**47,90**
	10	604 280	**12,80**

Wiedehopfhacke

mit Breitblatt, Eschestiel

Ersatzstiel

Größe	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
	5	601 390	**48,50**
	10	604 290	**12,80**

6.002

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Straßenbesen Piasava

besonders kräftig, langer Materialschnitt, Sattholz mit Stielloch

Reihen	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR Stck
6/18	400	10	602 004	**8,25**
6/20	500	10	602 005	**9,85**
6/26	600	10	602 006	**11,45**

Ersatzstiel mit Konus

1400mmL x 28Ø		25	604 312	**3,75**
1600mmL x 28Ø		25	604 313	**4,95**

Straßenbesen Elaston

rot, leicht gewellt, Flachholz mit 1 Stielloch

Reihen	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR Stck
6/16	40	10	602 104	6,45
6/16	60	10	602 106	7,30

Ersatzstiel

1400mmL x 28Ø		25	604 312	**3,75**

Straßenbesen Elaston

extra hart 1,8 x 2,3 mm
rote Kunstfaser

Breite mm	Best.-Nr.	EUR Stck
400	602 104	**6,45**
500	602 105	**7,65**
600	602 106	**9,70**

Rosshaar-Saalbesen

Sattelholz mit Stielloch

Breite mm	Best.-Nr.	EUR Stck
400	602 204	**8,40**
500	602 205	**9,70**
600	602 206	**11,50**

Arenga-Besen

Sattelholz mit Stielloch

Breite mm	Best.-Nr.	EUR Stck
400	602 214	**7,40**
500	602 215	**8,40**
600	602 216	**9,10**

Besen Arenga-Elaston-Mischung

Sattelholz mit Stielloch

Breite mm	Best.-Nr.	EUR Stck
400	602 254	**6,40**
500	602 255	**7,40**
600	602 256	**8,55**

(ohne Abb.)

Ersatzstiele

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck
28 x 1400 mit Konus	604 312	**3,75**
28 x 1600 mit Konus	604 313	**4,95**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Besen - Bürsten - Handfeger

Stahldrahtbesen

Flachdraht

Länge cm	VE	Best.-Nr.	EUR Stck
30	10	602 263	**11,95**

Industriehandfeger

	Länge cm	VE	Best.-Nr.	EUR Stck
Kokos, grob, unlackierter Holzkörper	28	10	602 302	**3,20**
dto. Langstiel	45	10	602 304	**4,90**
dto. Rosshaar, lackiert			602 310	**6,30**

Stahldraht-Bürste V2A

Holzkörper

Reihen	Länge cm	VE	Best.-Nr.	EUR Stck
2	28	1	602 420	**3,55**
3	28	1	602 421	**3,75**
4	28	1	602 422	**4,30**
5	28	1	602 423	**5,15**

Deckenbürste

Fibre-Ersatz

Länge cm	VE	Best.-Nr.	EUR Stck
17	12	602 401	**5,80**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Pinsel

Industrie-Ringpinsel

bewährte Qualität, kräftige, reine helle Chinaborste, halblanger Fadenvorband

Größe	BL mm	VE	Best.-Nr.	EUR Stck
02	60	12	602 532	**1,95**
06	67	12	602 533	**3,35**
12	80	12	602 534	**5,65**
16	80	12	602 535	**9,20**

Borstpinsel

flach, in Blechen, Holzstiel, unlackiert,
einfach stark, helle Borste

Breite	BL mm	VE	Best.-Nr.	EUR Stck
½“	40	12	602 511	**2,40**
1“	45	12	602 512	**2,80**
1½“	45	12	602 513	**3,10**
3“	50	12	602 514	**3,40**

Heizkörperpinsel

gebogen, robuste Qualität, Holzstiel ca.40 cm,
reine helle Borste

Breite	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR Stck
1“	25	12	602 541	**1,85**
2“	50	12	602 542	**2,90**
3“	75	12	602 543	**3,90**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

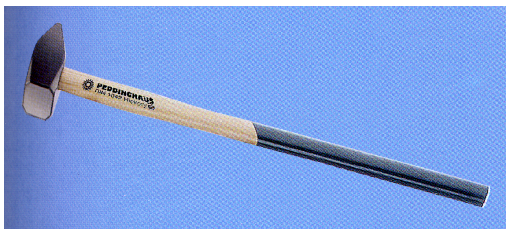

Vorschlaghammer

mit Holzstiel
Bauqualität

Gew. g	VE	Hammer mit Stiel Best.-Nr.	EUR Stck.
3.000	1	603 001	**19,40**
4.000	1	603 002	**26,60**
5.000	1	603 003	**33,90**
6.000	1	603 004	**36,40**
8.000	1	603 005	**39,80**
10.000	1	603 006	**59,60**

Handfäustel

mit Holzstiel
Inlandware

Gew. g	VE	Fäustel mit Stiel Best.-Nr.	EUR Stck.
1.000	1	603 051	**9,25**
1.250	1	603 052	**10,75**
1.500	1	603 054	**12,30**
2.000	1	603 055	**14,80**

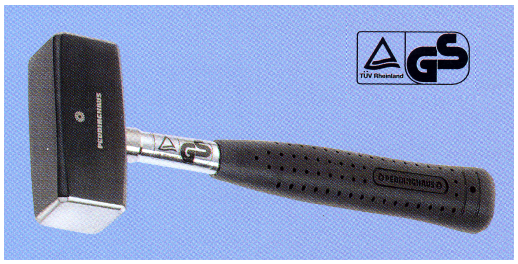

Handfäustel

mit Stahlrohrstiel
und Kunststoffgriff

dto.

mit GS-Prüfzeichen

Gew. g	VE	Hammer mit Stiel Best.-Nr.	EUR Stck.
1.000	1	603 071	**16,50**
1.250	1	603 072	**19,20**
1.000	1	603 075	**28,50**
1.250	1	603 076	**29,50**

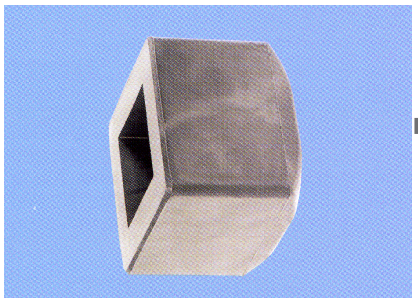

Gummiaufsatz

für Fäustel nach DIN 6475

für Fäustel g	Best.-Nr.	EUR Stck.
1500	603 060	**7,50**

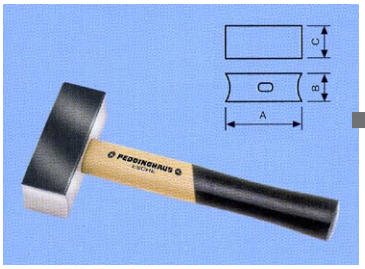

Bossierhammer

mit Stiel
2 hohlen Bahnen

mit Stiel 2 geraden Bahnen

Gew. g	Maße mm A	B	C	Best.-Nr.	EUR Stck.
1500	110	44	44	603 081	**65,90**
2000	125	48	48	603 082	**69,80**
1500	110	44	44	603 085	**45,--**
2000	125	48	48	603 086	**51,--**

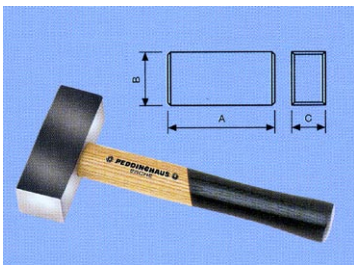

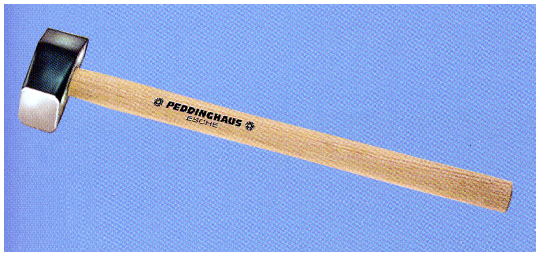

Steinspalthammer

ovales Auge
mit Stiel

Gew. g	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
3000	1	603 091	**35,--**
4000	1	603 092	**40,--**
5000	1	603 093	**45,--**
6000	1	603 094	**50,--**
8000	1	603 095	**85,--**

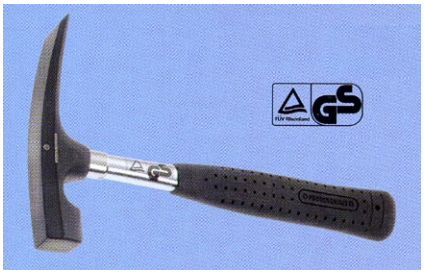

Maurerhammer

Rheinische Form
mit Stahlrohrstiel
und Kunststoffgriff

dto. mit
GS-Prüfzeichen

VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1	603 211	**9,50**
1	603 212	**14,20**

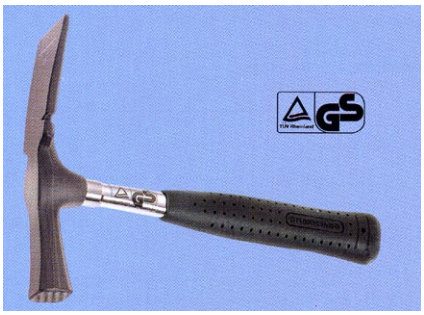

Maurerhammer

Berliner Form
mit Stahlrohrstiel
und Kunststoffgriff

dto. mit
GS-Prüfzeichen

VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1	603 221	**11,75**
1	603 222	**15,30**

Schlosser-hammer

mit Holzstiel

Gew. g	Hammer mit Stiel VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
500	1	603 031	**5,20**
600	1	603 032	**6,10**
800	1	603 033	**13,80**
1.000	1	603 034	**17,30**
1.500	1	603 035	**22,80**
2.000	1	603 036	**25,80**

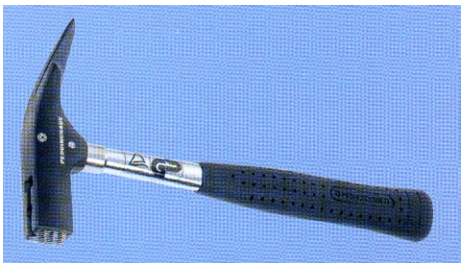

Latthammer

mit Stahlrohrstiel
und Kunststoffgriff
1150 g

VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1	603 251	**14,90**

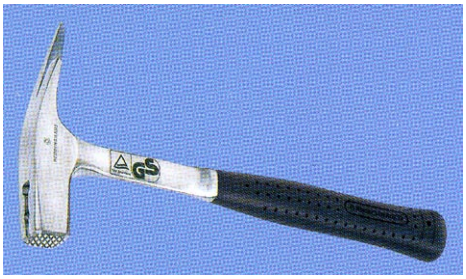

Latthammer TÜV/GS

mit Stahlrohrstiel, polierter Kopf
Qualitätsmarke PIONIER mit
Kunststoffgriff, mit eingesetztem
Stahlbolzen, gerauhte Bahn
1150 g

	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
ohne Magnet	1	603 256	**36,90**
mit Magnet	1	603 259	**89,50**

6.007

Simplex-Schon- und Vorschlaghämmer

Simplex- Schonhammer

mit Tempergußgehäuse,
Holzstiel, Einsätze: Gummi-komposition,
beidseitig schwarz

Kopf-Ø mm	Gew. g	Stiellg. mm	Best.-Nr.	EUIR Stck.
30	340	260	603 101	**21,50**
40	650	275	603 102	**23,50**
50	1170	310	603 103	**34,50**
60	1600	335	603 104	**43,50**
80	1920	395	603 105	**69,50**

Simplex-Vorschlaghammer

mit Tempergußgehäuse,
Hickorystiel,
Einsätze: Superplastik,
beidseitig weiß

Kopf-Ø mm	Gew. g	Stiellg. mm	Best.-Nr.	EUIR Stck.
80	3240	700	603 111	**139,--**
100	5300	900	603 112	**199,--**
125	6700	900	603 113	**255,--**
140	7300	900	603 114	**285,--**



Einsatz - Typ = Gummikomp., schwarz

Eigenschaften = *mittelhart*
Einsatzgebiete = Pflastern, Industrieeins.

Einsätze für Simplex-Schon- und Vorschlaghämmer

für Kopf-Ø mm	Gummikomposition, schwarz Best.-Nr.	EUR Stck.	Plastik, rot Best.-Nr.	EUR Stck.
30	603 121	**8,30**	603 141	**5,10**
40	603 122	**8,90**	603 142	**7,60**
50	603 123	**9,50**	603 143	**10,40**
60	603 124	**10,60**	603 144	**12,80**
80	603 125	**15,50**		

für Kopf-Ø mm	Superplastik, weiß Best.-Nr.	EUR Stck.	Kupfer incl. Kunststoffhülse Best.-Nr.	EUR Stck.
--		--	603 138	**19,50**
40	603 131	**15,20**	603 139	**28,30**
50	603 132	**19,90**		
60	603 133	**29,90**		
80	603 134	**39,60**		
100	603 135	**68,60**		
125	603 136	**98,90**		
140	603 137	**122,70**		

Plastik, rot

hart, fett- u. ölbeständig, transparent
universell in Industrie u. Handwerk

Superplastik, weiß

mittelhart, sehr zäh, unzerbrechlich, fett-, öl-, säuren- und laugen-beständig
Metallverarb. Betriebe, Spenglerei, zum Ein-schlagen von Holzpfählen

Kupfer mit Kunststoffhülse

für extrem wuchtige Schläge
Reparaturbetriebe

6.008

Simplex-Stiele und -Gehäuse

Stiele für Simplex-Schon- und Vorschlaghämmer

Holzstiel

Länge mm	für Kopf Ø	Best.-Nr.	EUR Stck.
260	30	603 151	**6,90**
275	40	603 152	**7,20**
310	50	603 153	**7,90**
335	60	603 154	**8,10**
395	80	603 155	**10,30**

Hickorystiel

Länge mm	für Kopf Ø	Best.-Nr.	EUR Stck.
700	80	603 156	**28,70**
900	100	603 157	**37,20**
900	125	603 158	**37,20**
900	140	603 159	**37,20**

Fiberglasstiel

Länge mm	für Kopf Ø	Best.-Nr.	EUR Stck.
260	30	603 161	**26,10**
267	40	603 162	**29,40**
267	50	603 163	**29,40**
340	60	603 164	**33,70**
400	80	603 165	**36,90**
700	80	603 166	**63,20**

Gehäuse für Simplex-Schon- und Vorschlaghämmer

Tempergußgehäuse

für Kopf Ø	Best.-Nr.	EUR Stck.
30	603 170	**17,20**
40	603 171	**19,90**
50	603 172	**27,50**
60	603 173	**35,--**
80	603 174	**48,--**
100	603 175	**119,--**
125	603 176	**185,--**
140	603 177	**192,--**

Alugehäuse

für Kopf Ø	Best.-Nr.	EUR Stck.
30	603 181	**26,50**
40	603 182	**28,20**
50	603 183	**33,70**
60	603 184	**43,20**

Tempergußgehäuse

schwarz, verstärkt

für Kopf Ø	Best.-Nr.	EUR Stck.
30	603 185	**22,50**
40	603 186	**28,70**
50	603 187	**44,50**
60	603 188	**54,70**
80	603 189	**106,50**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

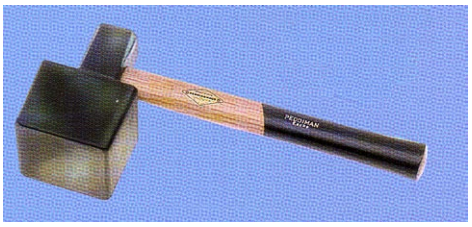

Plattenlegerhammer

vulkanisierter Aufsatz
eckig 100 x 100

VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1	603 401	**45,90**



Plattenlegerhammer

vulkanisierter Aufsatz
rund

VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1	603 402	**39,50**

Plattenlegerhammer

„Komfort“ 2.350g schwer
rückschlaggedämpft

VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1	603 405	**59,80**



Plattenleger-Ramme

mit PVC-Puppe

Gew. g	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
3000	1	603 450	**46,50**

Ersatzpuppe PVC

VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1	603 454	**26,--**

Ersatzeisengriff

VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1	603 455	**17,50**

Pflasterstuhl „RUND“

VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1	603 459	**44,--**

Pflasterhammer

mit Stiel
Schneide rot abgesetzt

Pflasterhammer

mit Stiel

Form	Größe g	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
Berliner	750		603 311	**18,50**
	1000		603 312	**18,90**
	1500		603 313	**22,10**
	2000		603 314	**23,90**
	2500		603 315	**26,40**
	3000		603 316	**29,30**
	3500		603 317	**35,20**
Rheinisch	750		603 321	**21,10**
	1000		603 322	**22,30**
	1500		603 323	**24,80**
	2000		603 324	**25,30**
	2500		603 325	**27,60**
	3000		603 326	**28,90**
	3500		603 327	**32,70**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Erd- und Betonstampfer

rot lackiert, vierkantig mit 74 cm Stahlrohr und Quergriff

dto.

mit Schwingungselement
Stahlrohrstiel mit Griff lackiert

Fußfläche mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
200	12	603 601	**49,50**
180	9	603 602	**79,90**



Chaussee-Ramme

ohne Griff

Holzgriff dazu

Gew. kg	Maße in mm A	B	C	Best.-Nr.	EUR Stck.
20	750	200	60	603 611	**232,--**
				603 612	**15,40**



Pflaster-Ramme

ohne Griff

Holzgriff dazu

Gew. kg	Maße in mm A	B	C	Best.-Nr.	EUR Stck.
15	680	78	150	603 615	**238,--**
20	680	85	150	603 616	**258,--**
25	680	100	150	603 617	**295,--**
				603 618	**15,40**

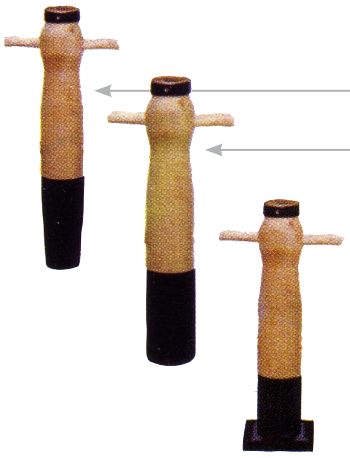

Grosspflasterramme

mit konischem Schuh

mit zylindrischem Schuh

Mosaik-Pflasterramme

mit Stahlschuh

Holzpuppe, lose

Best.-Nr.	EUR Stck.
603 621	**336,--**
603 622	**336,--**
603 623	**365,--**
603 624	**105,-**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Handbagger

klein, für Löcher von
min. 90 bis max. 200 mm

Länge mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
1500	5,0	603 631	**82,--**

Handbagger

groß, für Löcher von
min. 100 bis max. 260 mm

Länge mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
1800	7,0	603 632	**96,--**

Erdlochbohrer

Ø mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
100	2,5	603 641	**83,--**
200	4,3	603 642	**118,--**
300	6,0	603 643	**147,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Schaufelstiele

nach DIN 20151,
mit Rundkopf und Konus

Esche	
Best.-Nr	EUR Stck.
604 001	**5,95**

T-Griff-Stiele

- Esche -

Fasson-Krücke



Schnitt-Krücke

Spatenstiele

Fasson- oder Schnitt-Krücke

Ideal-Spatenstiele

Länge mm	Form	Best.-Nr.	EUR Stck.	Best.-Nr.	EUR Stck.
900	gerade gebogen	604 101 604 102	**9,90** **10,50**	604 111 604 112	**9,90** **10,50**
1000	gerade gebogen	604 103 604 104	**11,90** **12,50**	604 113 604 114	**11,90** **12,50**
	900	---	**---**	604 121	**14,--**
	1050 mit Knopf	604 122	**15,50**	---	**---**



D-Griff-Stiele

- Esche -

Länge mm	Form	Best.-Nr.	EUR Stck.
850	gerade gebogen	604 131 604 132	**22,50** **25,50**
900	gerade gebogen	604 135 604 136	**24,90** **28,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de



Besenstiele
und Gerätestiele

gebogen, astfrei, mit Rundkopf

und konischem Ende

Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stück
28 x 1400	604 312	**3,75**
28 x 1600	604 314	**4,95**
30 x 1300	604 321	**4,30**
30 x 1350	604 324	**7,10**
32 x 1500	604 332	**7,10**
32 x 1800	604 333	**8,95**
32 x 2000	604 334	**10,95**
32 x 2200	604 335	**13,10**
36 x 1500	604 342	**8,95**
36 x 1800	604 334	**9,85**
36 x 2100	604 343	**12,60**
36 x 2200	604 345	**16,50**

6.014

Handhammerstiele

nach DIN 5111

- gerade Form -

Länge mm	für Hämmer g	Esche Best.-Nr.	Esche EUR Stck.
260	100	604 401	**2,40**
280	200	604 412	**2,60**
300	300	604 403	**2,80**
320	500	604 404	**2,95**
330	600	604 405	**3,20**
360	1000	604 406	**3,50**
380	1500	604 407	**3,70**
400	2000	604 408	**3,90**

Fäustelstiele

nach DIN 5135
geschweifte Form, Esche

Länge mm	für Fäustel g	Best.-Nr.	EUR Stck.
260	1000	604 421	**2,80**
280	1500	604 422	**3,10**
300	2000	604 423	**3,50**

Vorschlaghammerstiele

nach DIN 5112
Esche

Länge mm	für Fäustel g	Best.-Nr.	EUR Stck.
600	3	604 431	**6,50**
700	4	604 432	**7,30**
800	5-6	604 433	**9,30**
900	8-10	604 434	**11,10**

Pflasterhammerstiele

Esche, mit Zapfen

Best.-Nr.	EUR Stck.
604 441	**3,95**

Plattenlegerhammerstiele

Esche

Best.-Nr.	EUR Stck.
604 451	**5,80**

Maurerhammerstiele

nach DIN 5108, rheinische Form, Esche

Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
300	604 470	**1,75**

6.015

Beilstiele

nach DIN 5132, Kuhfußform
Esche

Länge mm	für Beile g	Best.-Nr.	EUR Stck.
360	600	604 501	**5,25**
380	800	604 502	**5,95**
400	1000	604 503	**6,85**
420	1200	604 504	**7,20**

Axtstiele

nach DIN 7295, Kuhfußform
Esche

Länge mm	für Beile g	Best.-Nr.	EUR Stck.
600	1000	604 531	**8,50**
700	1250	604 532	**9,90**
800	1600	604 533	**10,75**
900	2000	604 534	**12,30**

Spaltaxtstiele

Esche

Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
850	604 541	**14,60**

Spalthammerstiele

Esche

Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
9000	604 526	**12,80**

Hackenstiele

nach DIN 6437, Esche

	Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
für Luftschutzhacken, Kopf 64 x 37 mm, oval	800	604 201	**8,30**
für Kreuzhacken, Kopf 76 x 44 mm, oval	950	604 202	**6,50**

Rodehackenstiele

Kopf 70 x 32 mm
Esche

Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
1050	604 221	**13,70**

Wiedehopfhauenstiele

Kopf 57 x 34 mm
Esche

Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
1050	604 225	**11,80**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

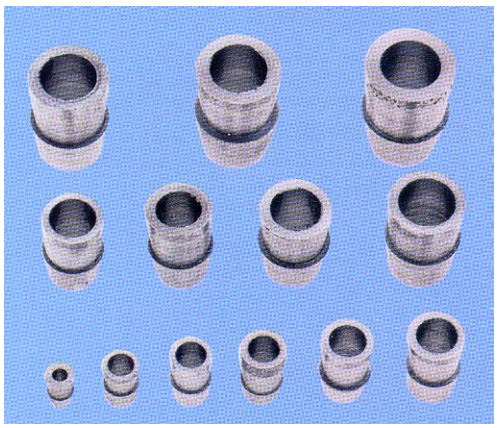

Ringkeile

Ø mm	Verwendung (Schlosserhämmer) Esche g	Hickory g	Best.-Nr.	EUR Stck.
8		200	604 801	**0,75,--**
10		300	604 802	**0,80,--**
12	400	400	604 803	**1,05,--**
15	800	800/1000	604 804	**1,30,--**
18	2000		604 805	**1,60,--**
23	2500		604 806	**1,75,--**



Keile für Hammer- und Axtstiele

VE Stck/ Netz	Best.-Nr.	EUR Stck.
10	604 811	**-,30**

Baukeile

H x B x L mm	VE Stck/ Netz	Best.-Nr.	EUR VE
25 x 30 x 180	400	604 821	**77,50**
25 x 60 x 180	200	604 822	**47,--**
25 x 80 x 180	150	604 823	**46,--**
25 x 100 x 180	125	604 824	**46,--**
40 x 80 x 200	100	604 825	**49,50**
40 x 80 x 230	100	604 826	**69,90**
40 x 100 x 200	80	604 827	**61,--**
40 x 100 x 230	80	604 828	**73,--**

S-FIX-Keile

(ohne Abb.)

Best.-Nr.	EUR Stck.
604 815	**1,90**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Schnurnägel

verzinkt

Ø mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR Stck.
16	0,80	606 108	**3,90**
	1,00	606 110	**4,20**
	1,20	606 112	**4,50**
18	0,80	606 208	**4,25**
	1,00	606 210	**4,75**
	1,20	606 212	**6,10**
	1,50	606 215	**6,80**
20	0,80	606 308	**5,80**
	1,00	606 310	**6,40**
	1,20	606 312	**6,80**

simples, aber enorm effizientes Werkzeug zum Herausziehen von Erdnägeln im Straßen- und Galabau

Best.-Nr.	EUR Stck.
606 501	**67,--**

Schnurnagelzieher

passend für Rundstahdicken von 10 - 30 mm Ø

Richtschnurhalter

zum Aufschrauben auf Schnurpfähle, mittels Feststellschraube fixierbar, mit angeschweißtem Flacheisen mit Kerbe zur Seilführung, aufschraubbar auf Ø 18 mm Schnurpfähle

Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
lackiert	1,0	606 512	**4,20**

Richtschnurhalter

zum Aufschrauben auf Schnurpfähle, mittels Feststellschraube fixierbar, mit Rundstahl Ø 13 mm incl. Kerbe zur Seilführung, aufschraubbar auf alle Schnurpfähle Ø 10 - 20 mm, Rundstahl in Längsrichtung verschiebbar

Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt	1,50	606 513	**12,50**

Richtschnurhalter

zum Aufstecken auf Schnurpfähle, aus Kunststoff, passend für alle Schnurpfähle, mit Seilführung

Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Kunststoff VE 25 Stck.	0,1	606 511	**38,90**

Rundlitzseil

zum Einlegen in Richtschnurhalter, Seil Ø 3 mm

Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
verzinkt 500 m Haspel	0,1	606 535	**257,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Maurerschnur - Markierungsband

Maurerschnur

Polyethylen, geflochten,
je 100 mtr.
auf Plastikspule

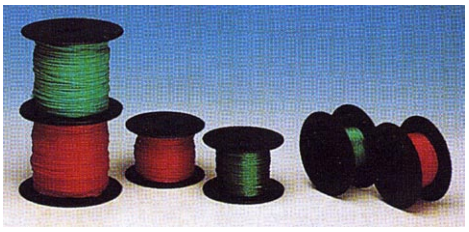

Ø mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR Spule
1,7	weiss	606 611	**4,25**
	gelb/grün	606 614	**4,40**
2,0	weiss	606 621	**6,25**
	neon/gelb	606 622	**7,50**
	pink	606 623	**7,50**

Nylonschnur

gedreht,
je 100 mtr. auf Hülse

Ø mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR Spule
2	weiß	606 631	**6,50**
2	neongelb	606 632	**10,20**

Nylonschnur

spiralgeflochten,
extra reissfest,
je 100 mtr. auf Hülse

Ø mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR Spule
3	weiß	606 641	**35,50**
4		606 651	**55,50**
5		606 661	**63,70**
6		606 671	**84,50**

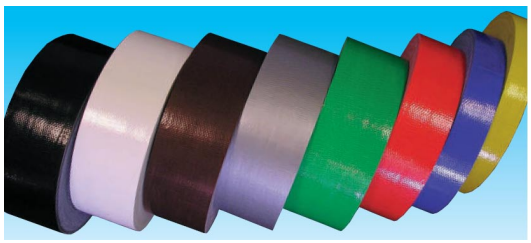

Gewebeband

Polyethylen-
beschichtetes,
wasserfestes
Textilband,
19 mm breit,
je 50 m-Rolle

Farbe	Best.-Nr.	EUR Spule
weiss	606 701	**8,80**
silber	606 702	**8,80**
gelb	606 703	**8,80**
grün	606 704	**8,80**
rot	606 705	**8,80**
blau	606 706	**8,80**
schwarz	606 707	**8,80**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Teer- und Betonschieber

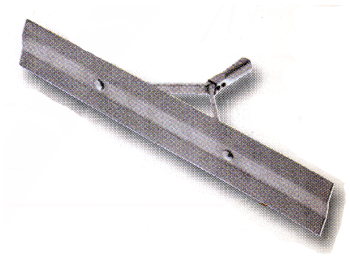

Alu-Teerschieber	Größe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
S-Profil m.Alu-Bügel und verzinkt.Dülle, ohne Stiel	600x90	607 101	**44,50**
Ersatzstiel	2000x32	604 334	**15,95**

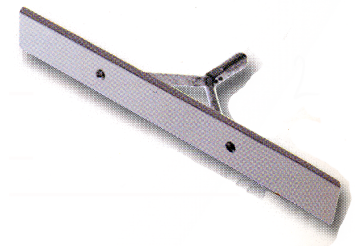

Alu-Teerverteiler	Größe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
Hohlprofil m.Alu-Bügel u. verzinkt.Dülle, ohne Stiel	700x90	607 111	**49,50**
Ersatzstiel	2000x32	604 334	**15,95**

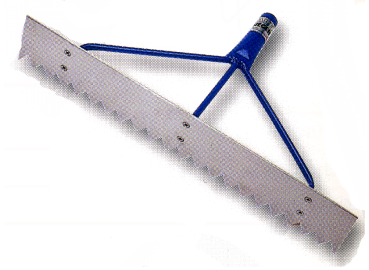

Alu-Teerverteiler	Größe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
eins. gezahnt, mit lack. Bügel, ohne Stiel	600 800	607 121 607 122	**42,50** **46,50**
Ersatzstiel	2000x32	604 334	**15,95**

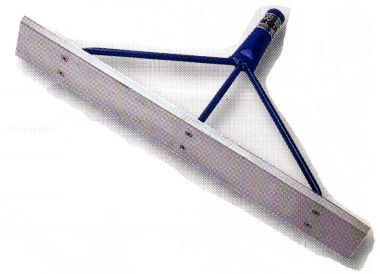

Alu-Teerverteiler	Größe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
Vollprofil mit lackiertem Bügel, ohne Stiel	600 800	607 131 607 132	**42,50** **45,20**
Ersatzstiel	2000x32	604 334	**15,95**

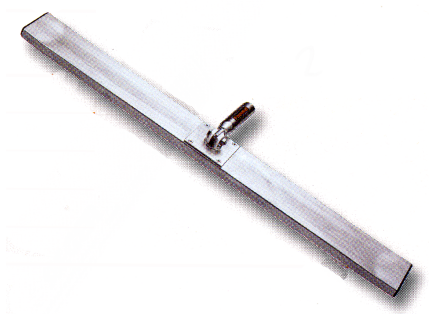

Alu-Betonverteiler	Größe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
Hohlprof., Gelenkstielhaltg., Enden hochgest., o. Stiel	1000(100 1500/100	607 141 607 142	**69,50** **78,70**
Ersatzstiel	2000x32	604 334	**15,95**

6.020

Schlamm- und Schneeschieber

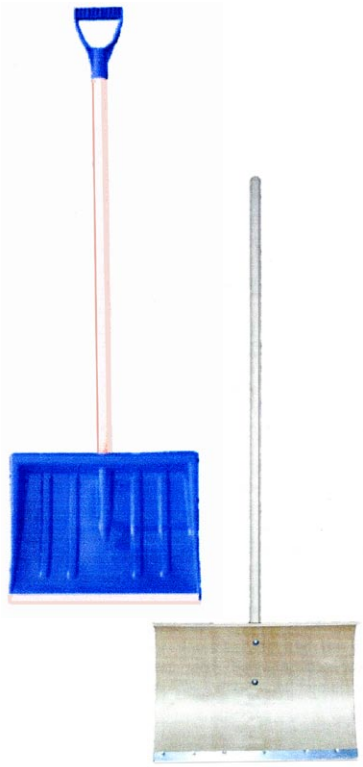

Schneeschieber	Größe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
Kunststoff mit Metallkante, blau, Holzstiel mit D-Griff (unmontiert)	400	607 201	**13,50**

Schneeschieber	Größe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
Sperrholz mit Metallkante, langer =Holzstiel	400	607 211	**25,90**
	500	607 212	**28,70**

Schneeschieber	Größe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
gewölbte Form, für lockeren Schnee, **Aluminium,** verzinkte Auswechsel-Stahlkante, Dülle angenietet, ohne Stiel	500 x 330	607 221	**24,70**

(ohne Abbildung)

Schlamm- u. Schneeschieber	Größe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
gerade Scharrenform, **Stahlblech,** verzinkt, Dülle angenietet, ohne Stiel	400 x 140	607 241	**14,50**
	500 x 180	607 242	**18,20**

Stiele für Schieber und Schaufeln	Größe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
(ohne Abbildung)	30 x 1500	604 324	**7,10**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Gummiwischer - Schotter- und Teerrechen

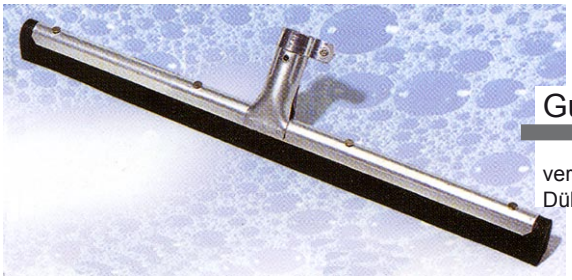

Gummiwischer	Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
verz. Metallrücken mit Dülle, ohne Stiel	550	607 501	**9,85**
	600	607 502	**11,15**
Ersatzstiel	1400 x 28	604 312	**3,75**

Gummiwischer	Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
Metall, mit Wasserrinne extra stabil, angeschweißter Stielhalter, doppelter Synthetik-Moosgummistreifen, EAN	600	607 512	**15,95**
Ersatzstiel	1400 x 28	604 312	**3,75**

Bügelrechen	Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
pulverbeschichtet, besonders robuste Ausführung, ohne Stiel	14	607 701	**17,95**
	16	607 702	**18,75**
Ersatzstiel	1500 x 30	604 324	**7,10**

Schotter- oder Straßenrechen	Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
lackiert, schwere Ausführung, ohne Stiel	12	607 712	**13,10**
	14	607 714	**13,80**
	16	607 716	**19,60**
Ersatzstiel	1500 x 32	604 324	**7,10**

Teerrechen	Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
dreiteiliger Halter, ohne Stiel	16	607 721	**19,50**
Ersatzstiel	1500 x 32	604 324	**7,10**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Kellen



Maurerkelle

mit S-Hals

L mm	Bv mm	Bh mm	Gew. ca. g	Best.-Nr.	EUR Stck.
120	85	105	250	608 101	**5,75**
140	85	115	290	608 102	**6,25**
160	100	125	320	608 103	**6,45**
180	95	125	335	608 104	**6,80**
200	106	135	375	608 105	**7,90**
220	110	140	410	608 106	**12,70**



Maurerkelle

mit geradem Hals

L mm	Bv mm	Bh mm	Gew. ca. g	Best.-Nr.	EUR Stck.
160	85	115	290	608 111	**6,20**
170	100	125	330	608 112	**6,90**
180	95	125	340	608 113	**7,45**
200	106	135	360	608 114	**7,85**
220	110	140	420	608 115	**12,20**



Berliner Kelle

L mm		Bh mm	Gew. ca. g	Best.-Nr.	EUR Stck.
180		160	330	608 121	**7,30**
200		180	355	608 122	**7,60**
210		193	410	608 123	**8,10**
220		200	435	608 124	**8,70**
240		215	515	608 125	**9,20**
260		240	530	608 126	**10,30**
280		255	600	608 127	**11,40**

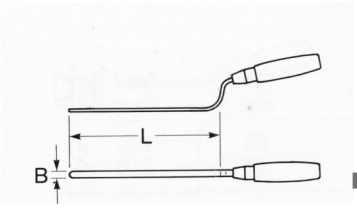

Hamburger Fugenkelle

L mm	B mm		Gew. ca. g	Best.-Nr.	EUR Stck.
170	6		65	608 131	**5,60**
170	8		75	608 132	**5,75**
170	10		85	608 133	**5,95**
170	12		90	608 134	**5,95**
170	14		95	608 135	**5,95**
170	16		100	608 136	**6,30**
170	18		110	608 137	**6,30**
170	20		115	608 138	**6,70**



Hamburger Putzkelle

L mm	B mm		Gew. ca. g	Best.-Nr.	EUR Stck.
120	72		130	608 141	**7,50**
140	80		145	608 142	**8,20**
160	85		160	608 143	**9,60**



Zungenkelle

L mm	B mm		Gew. ca. g	Best.-Nr.	EUR Stck.
160	46		140	608 151	**6,70**
170	58		165	608 152	**7,10**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Spachtel und Reibebretter

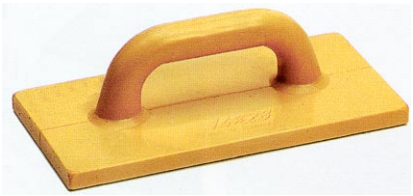

Kunststoff-Reibebretter

L mm	B mm		Gew. ca. g	Best.-Nr.	EUR Stck.
280	140		160	608 511	**5,20**
330	200		180	608 512	**6,80**

Glättekelle

Stahl,
mit gebogenem Griff

dto. „rostfrei“

L mm	B mm	Stärke mm	Gew. ca. g	Best.-Nr.	EUR Stck.
280	130	0,7	360	608 521	**13,80**
280	130	0,7	360	608 522	**17,20**

Malerspachtel

mit lackiertem Nutzholz-
heft, Blatt aus Stahl

B mm		VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
40		12	608 601	**2,75**
60		12	608 602	**3,15**
80		12	608 603	**3,35**
100		12	608 604	**3,50**
120		12	608 605	**3,95**

dto. aus Edelstahl

2-fach vernietet
(ohne Abb.)

B mm		VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
40		12	608 611	**8,15**
60		12	608 612	**9,75**
80		12	608 613	**10,35**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de



Maurermeissel

8-ktg. CNS FLACH (500)

Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
200	609 101	**8,20**
250	609 102	**8,30**
300	609 103	**9,80**
350	609 104	**10,90**
400	609 105	**12,40**
500	609 106	**14,95**



Meissel

8-ktg. CNSSPITZ (505)

Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
200	609 111	**7,70**
250	609 112	**8,30**
300	609 113	**8,80**
350	609 114	**9,90**
400	609 115	**11,40**
500	609 116	**13,95**



Kreuzmeissel

CV

Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
150	609 121	**9,40**
175	609 122	**11,70**
200	609 123	**12,60**
250	609 124	**14,90**

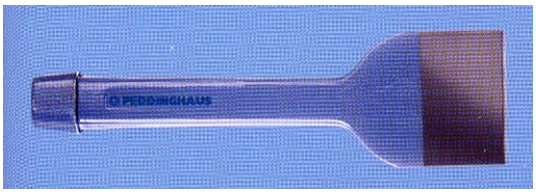

Fugenmeissel

CV Kopfges.

L x B mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
250 x 50	609 131	**28,90**
250 x 60	609 132	**29,50**

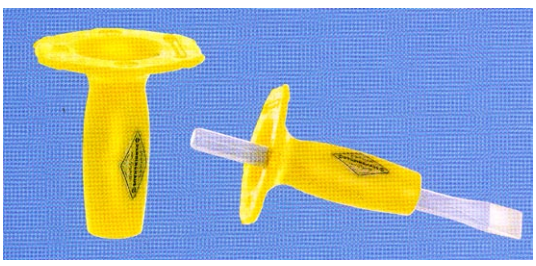

Handschutz

für Meissel

Best.-Nr.	EUR Stck.
609 190	**4,80**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

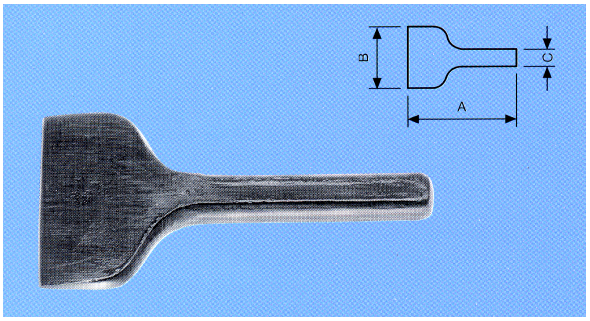

Charriereisen

8-ktg. CNSSPITZ (505)

Breite mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
60	609 201	**16,40**
80	609 202	**24,70**
100	609 203	**27,40**
120	609 204	**29,20**

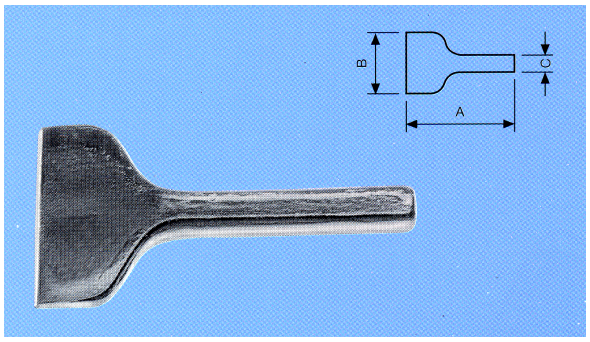

Sprengeisen/Prelleisen

Breite mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
60	609 211	**150,--**
80	609 212	**165,--**
100	609 213	**173,--**
120	609 214	**176,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

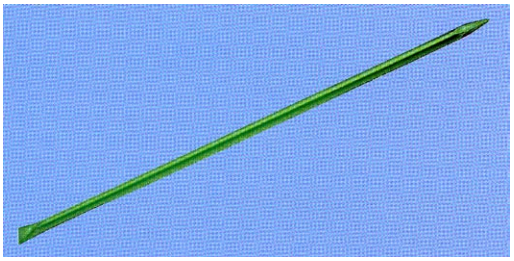

Brechstange, rund

30 mm gerade

Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
1000	609 511	**42,30**
1250	609 512	**49,50**
1500	609 513	**51,40**
1750	609 514	**55,60**
2000	609 515	**59,90**
1000	609 521	**42,30**
1250	609 522	**49,50**
1500	609 523	**51,40**
1750	609 524	**55,60**
2000	609 525	**59,90**

(ohne Abbildung)

Brechstange, rund

30 mm
mit gebogener Schneide

Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
1250	609 531	**67,80**
1500	609 532	**74,50**
1750	609 533	**88,--**
2000	609 534	**106,--**

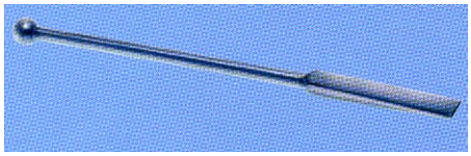

Brechstange, vierkant

mit gebrochenen Kanten,
Schneide aufgebogen

Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
1250	609 422	**88,--**
1500	609 423	**93,--**

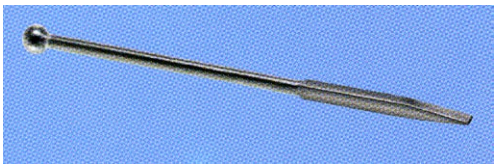

Brechstange

mit rund gerecktem
Schaft
Hamburger Form

Länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
1250	605 431	**86,--**
1500	605 432	**91,--**

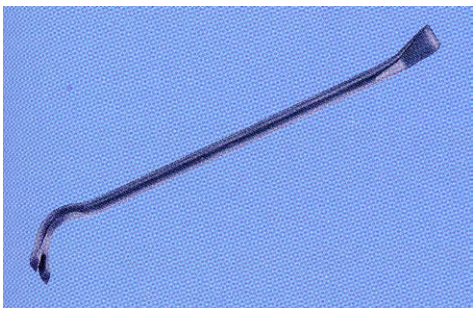

Nageleisen

rund

L x Ø mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
500x18	609 611	**15,80**
600x20	609 612	**16,20**
700x20	609 613	**16,90**
800x20	609 614	**19,50**
800x22	609 615	**20,40**
900x22	609 616	**22,30**
1000x22	609 617	**23,90**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Beil

GS-Prüfzeichen mit **Eschen-kuhfußstiel,** ganz geschliffen

Gew. g	Beil mit Stiel VE	Beil mit Stiel Best.-Nr.	Beil mit Stiel EUR Stck	Ers.-stiel Esche dazu VE	Ers.-stiel Esche dazu Best.-Nr.	Ers.-stiel Esche dazu EUR Stck
600	1	610 101	**14,50**	1	610 511	**3,95**
800	1	610 102	**16,20**	1	610 512	**4,40**
1.000	1	610 103	**17,60**	1	610 513	**4,80**

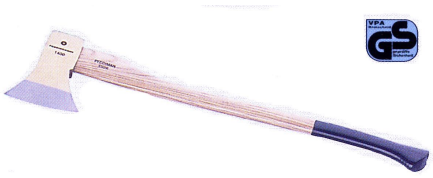

Axt

GS-Prüfzeichen mit Eschen-kuhfußstiel, ganz geschliffen, mit breiter Schneide, rhein. Form

Gew. g	Axt mit Stiel VE	Axt mit Stiel Best.-Nr.	Axt mit Stiel EUR Stck	Ers.-stiel Esche dazu VE	Ers.-stiel Esche dazu Best.-Nr.	Ers.-stiel Esche dazu EUR Stck
1.250	1	610 111	**25,50**	1	604 531	**7,10**
1.400	1	610 112	**29,20**	1	604 532	**8,40**
1.600	1	610 113	**31,60**	1	604 533	**9,40**
2.000	1	610 114	**35,60**	1	604 534	**10,50**

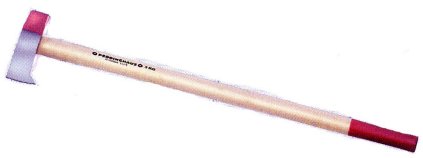

lzspalthammer

Stahl, Bahn und neide geschliffen, henstiel

Gew. g	Axt mit Stiel VE	Axt mit Stiel Best.-Nr.	Axt mit Stiel EUR Stck	Ers.-stiel Esche dazu VE	Ers.-stiel Esche dazu Best.-Nr.	Ers.-stiel Esche dazu EUR Stck
3.000	1	610 131	**74,50**	1	604 541	**13,80**

Holzspaltkeil

mit Rille

Gew. g	VE	Best.-Nr.	EUR Stck
1.500	1	610 801	**7,80**
2.000	1	610 802	**9,30**
2.500	1	610 803	**13,50**
3.000	1	610 804	**16,80**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Bügelsäge

	Blattlänge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
asymetrisch, ovales Spannrohr mit Stahlrohrbügel	760	611 118	**18,50**
	915	611 119	**22,90**



Ersatzblätte

	Blattlänge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
für Bügelsägen	760	609 208	**4,80**
	915	609 209	**6,20**

Handsäge

	Blattlänge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
	450	611 345	**15,50**
	550	611 350	**18,40**



Bau-Handsäge

	Blattlänge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
Porenbetonsäge, Hartmetallbestückt, 17 HM Zähne	750	611 360	**96,--**



Metallsägebogen

	Blattlänge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
inkl. Blatt, wolframlegiert	300	611 403	**5,60**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Bolzenschneider - Mattenscheren

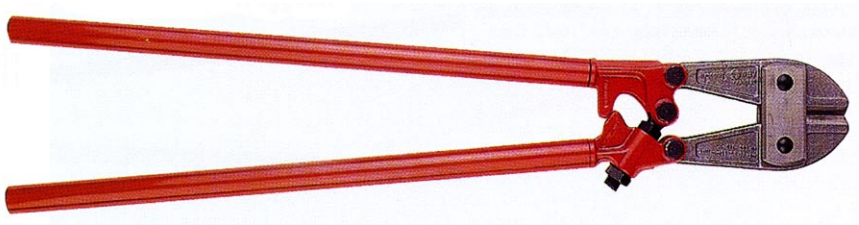

Bolzenschneider

mit geschmiedeten und
gehärteten Backen, lak-kierten Stahlrohr-
schenkeln und Plastikgriffen

Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
610	611 601	**127,--**
760	611 602	**135,--**
900	611 603	**259,--**

Mattenschere

mit auswechselbaren
Köpfen

Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
1000	611 710	**262,--**

Ersatzköpfe

für Länge

1000	611 715	**78,80**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Rabitzangen

geschmiedet, schwarz lackiert

Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
250	612 125	**16,90**
280	612 128	**19,60**

dto.

mit isolierten Griffen

Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
250	612 225	**19,95**
280	612 228	**24,90**

Wasser-pumpenzange

mit Isolierung

Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
250	612 525	**22,50**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

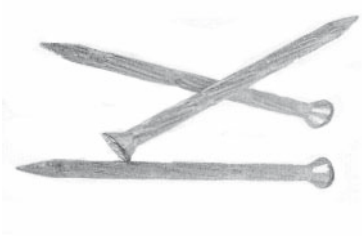

Stahlnägel

metallisierte Ausführung
mit Tiefensenkkopf
VPE 250 Stck.

Größe mm	Best.-Nr.	EUR per VE (250 Stck.)
3,5 x 55	613 101	Preise auf Anfrage
3,5 x 65	613 102	
3,5 x 75	613 103	
4,5 x 50	613 104	
4,5 x 60	613 105	
4,5 x 70	613 106	
4,5 x 80	613 107	

Drahtstifte

Größe mm	Best.-Nr.	EUR kg
2,5 x 55	613 111	Preise auf Anfrage
2,8 x 65	613 112	
3,4 x 80	613 113	
4,2 x 100	613 114	

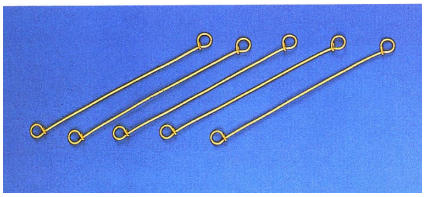

Rödeldraht

Ø 1,0 mm
100 Rollen a 200g

VE	Best.-Nr.	EUR ‰-Stck.
1 Eimer	614 571	56,--

Drillapperat

gefräste Spindel

VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1	614 575	29,60

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Baueimer

schwere Ausführung, rund, Kunststoff, schwarz,
Metallbügel

	Inhalt Ltr.	Best.-Nr.	EUR kg
	12	614 112	**2,95**
	20	614 120	**4,95**
	12	614 113	**10,90**
Kranbar			
	20	614 121	**15,20**

Mörtelkübel

aus LDPE schwarz

Inhalt Ltr.	Best.-Nr.	EUR kg
65	614 265	**14,70**
90	614 290	**16,50**

Mörtelkasten

Inhalt Ltr.	Best.-Nr.	EUR kg
65	614 271	**11,50**
90	614 272	**16,60**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Sandsäcke

Jute

Breite cm	Höhe cm	Best.-Nr.	EUR Stck.
30	40	614 330	**-,95**
35	85	614 340	**2,45**

Sandsäcke

Polypropylen

Breite cm	Höhe cm	Best.-Nr.	EUR Stck.
30	60	614 403	**1,80**
40	60	614 405	**2,20**
60	100	614 460	**2,60**

Big Bags Schüttgutbehälter

mit 4 Hebeschlaufen
Tragfähigkeit : 1000 kg

Modell Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
90 x 90 x 110 cm und Auslauf	614 601	**20,50**
90 x 90 x 90 cm	614 602	**23,70**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Müllsäcke

Kunststoffmüllbeutel

weiß
1 VPE = 50 Stück

Inhalt Ltr.	Maße mm	Best.-Nr.	EUR je 1 Stck.
16	450 x 520	614 501	**-,05**
25	490 x 600	614 502	**-,06**
30	540 x 550	614 503	**-,07**
60	630 x 740	614 504	**-,10**

Kunststoffmüllbeutel

blau
= 1 Rolle mit 25 Stück

Inhalt Ltr.	Maße mm	Best.-Nr.	EUR je Rolle
70	575 x 1000	614 511	**11,50**
120	700 x 1000	614 525	**12,90**
240	650 x 1350	614 516	**13,60**

Müllsackständer

standfeste, stabile
Stahlkonstruktion mit Deckel,
3 Füßen mit Hartgummistollen

Wandhalter für Müllsäcke

für Inhalt Ltr.	Best.-Nr.	EUR je 1 Stck.
70	614 551	**114,--**
120	614 557	**117,--**
70	614 561	**79,--**
120	614 567	**88,--**

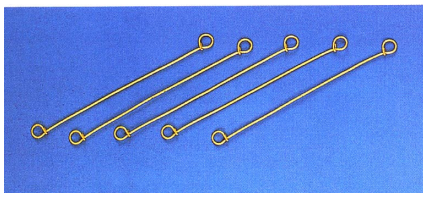

Beutel verschlussdraht

Ø 1,0 mm
incl. Kunststoffummantelung
= 1,6 mm, 200 mm lang

Drillapperat

gefräste Spindel

VE	Best.-Nr.	EUR je 1 Stck.
2500 Stck. im Bund	614 571	**56,--**
1	614 575	Stck. **29,60**

PVC-Selbstklebeband

66-m-Rollen

Farbe	Lg. m	Br. mm	VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
braun	66	50	36	616 150	**5,40**

Handabroller

zum verschließen von
Packstücken aller Art

Best.-Nr.	EUR Stck.
616 190	**25,70**

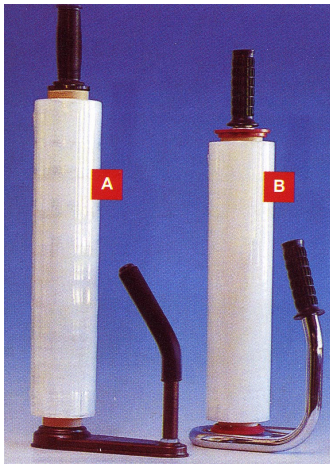

Stretchfolie, transparent

Für Handverarbeitung, schützt und sichert
das Ladegut, senkt die Kosten.
500 mm breit, 17 my stark

dto.

500 mm breit, 23 my stark

VE	Best.-Nr.	EUR Stck.
1 Krt.= 6 Stck.	616 210	**61,--**
1 Krt.= 6 Stck	616 211	**72,--**

Stretchfolien-Abroller

stabile Metallausführung, kugelgelagert
mit einstellbarer Bremse.
Für 450- und 500-mm-Folienbreite
geeignet.

Best.-Nr.	EUR Stck.
616 215	**66,--**

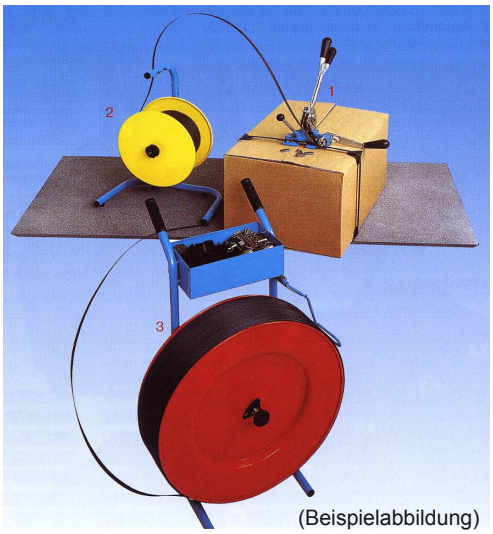

(Beispielabbildung)

Kunststoff-Verpackungsband

Modell Ausführung	Rolle m	Best.- Nr.	EUR
Verpackungsband Kunststoff			p. Rolle
12,7 x 0,5 mm	500	616 301	**39,50**
16,0 x 0,5 mm	500	616 303	**41,20**
Kunststoffband- Spann- und Verschlußgerät			pro Stck.
für 12,7 mm		616 311	**278,--**
für 16,0 mm		616 312	**278,--**
Verschlußhülsen für Kunststoffband			p. 1000
13 x 28 x 0,4 für 12,7 mm		616 321	**47,80**
16 x 28 x 0,5 für 16,0 mm		616 322	**49,90**

Stahl-Verpackungsband

Modell Ausführung	Rolle m	Best.- Nr.	EUR
Verpackungsband Stahl			p. Rolle
12,7 x 0,50 mm	450	616 401	**115,--**
16,0 x 0,50 mm	360	616 402	**118,--**
19,0 x 0,63 mm	200	616 403	**124,--**
Stahlband- Spann- und Verschlußgerät			pro Stck.
für 12,7 - 19,0 mm Bandbreiten		616 411	**335,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Profi-Bauschubkarre „EXPORT“

- **Kreuzrahmen + Bodenschale**
- verwindungsfest verschweißt
- Stahlrohr 34 mm Ø, Wandst.1,5 mm Fußverstärkung
- Verzinkte Mulde 85 Liter, Blechstärke 1,2 mm, mit profiliertem Wulstrand

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Bauschubkarre „EXPORT“ wie beschrieben	617 101	**165,--**
dto., Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge mit Präzisions-Rillen-Kugellager	617 102	**169,--**
Vollgummirad	617 103	**175,--**
Aufpreis Kippbügel	617 105	**26,90**

- Handfreundliche Holzgriffe
- Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kunststoff-Gleitlager
- TÜV-geprüft mit GS-Zeichen
- unmontiert
- Gestellfarbe korallenrot (RAL 3016)

Profi-Tiefmuldenkarre „EUROCAR“

- Muldentragender Stahrohr-Rahmen mit angebogenem Kippbügel
- Stahlrohr 34 mm Ø, Wandst.1,5 mm
- Gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung
- Verzinkte schmale Tiefmulde 100 Liter, Blechstärke 1 mm, mit profiliertem Wulstrand

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Tiefmuldenkarre „EUROCAR“ wie beschrieben	617 111	**158,--**
dto., Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge mit Polyurethradgelb Rillenkugellager	617 112	**185,--**

- Vordere Muldenabstützung
- Handfreundliche Holzgriffe
- Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kunststoff-Gleitlager
- TÜV-geprüft mit GS-Zeichen
- unmontiert
- Gestellfarbe korallenrot (RAL 3016)

Profi-Schubkarre „PRAKTICA 85“

- Muldentragender Stahrohr-Rahmen
- Stahlrohr 34 mm Ø, Wandst.1,5 mm
- Gegeneinander angeschweißte Füße, mit Fußverstärkung
- Verzinkte Mulde 85 Liter, Blechstärke 1mm, mit profiliertem Wulstrand
- Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kunststoff-Gleitlager

Auf Anfrage auch in 120 oder 150 Liter

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Schubkarre „PRAKTICA 85“ wie beschrieben	617 121	**135,--**
dto., Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge mit Präzisions-Rillen-Kugellager	617 122	**139,--**
Aufpreis Kippbügel	617 125	**26,90**
Aufpreis doppelter Blech-Boden	617 126	**15,50**

- Handfreundliche Holzgriffe
- TÜV-geprüft mit GS-Zeichen
- unmontiert
- Gestellfarbe korallenrot (RAL 3016)

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Winkeleisenkarre „WEK“

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Winkeleisenkarre „MATADOR“ wie beschrieben	617 14	**275,--**
dto., mit Vollgummirad 400/100	617 142	**285,--**
Aufpreis für Kippbügel	617 143	**26,90**

- Stabiles Winkeleisengestell
- Geschweißter, lackierter Kasten 85 Liter, Blechstärke 1,25 mm
- Vordere Muldenabstützung
- Handfreundliche Holzgriffe
- Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager
- unmontiert
- Gestellfarbe korallenrot (RAL 3016)

Winkeleisenkarre „INDUSTRIEKARRE“

- Stabiles Winkeleisen-Gestell
- Verschweißter, lackierter Kasten 85 Liter, Blechstärke 3,0 mm
- Vordere Muldenabstützung
- Handfreundliche Holzgriffe
- Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Präzisions-Rillen-Kugellager
- unmontiert
  Gestellfarbe korallenrot (RAL 3016)

Best.-Nr.	EUR Stck.
617 151	**395,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Mulden

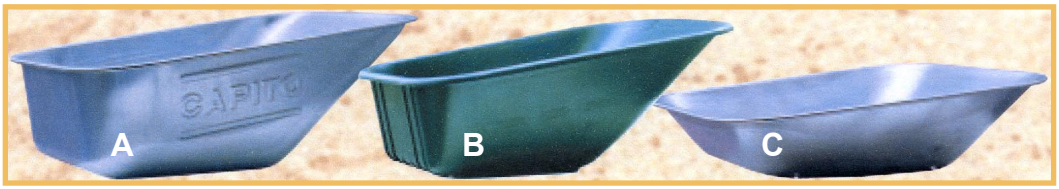

Räder

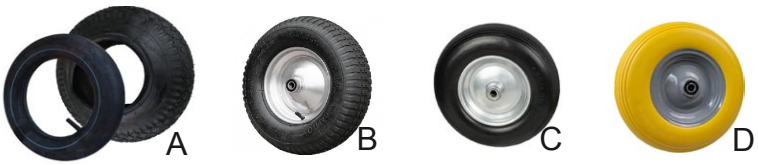

Griffe



Kippbügel

Achsen

Muldenschrauben

Ausführung			Best.-Nr.	EUR Stck.
Mulden	**A**	Großmulde, verzinkt	617 301	**79,50**
	B	Großmulde, Polypropylen	617 302	**69,50**
	C	Mulde, verzinkt	617 303	**56,50**
Räder	**A**	Decke/Schlauch 400/100	617 311	**32,80**
	B	Luftrad 400/100	617 312	**57,50**
	C	Vollgummirad 400/100	617 313	**63,50**
	D	Vollgeschäumtes Rad 400/100	617 315	**82,50**
Griffe	**A**	Holz Praktika/Eurocar/Export	617 321	**7,95**
Kippbügel			617 331	**26,90**
Achsen			617 332	**9,80**
Muldenschrauben			617 333	**3,95**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

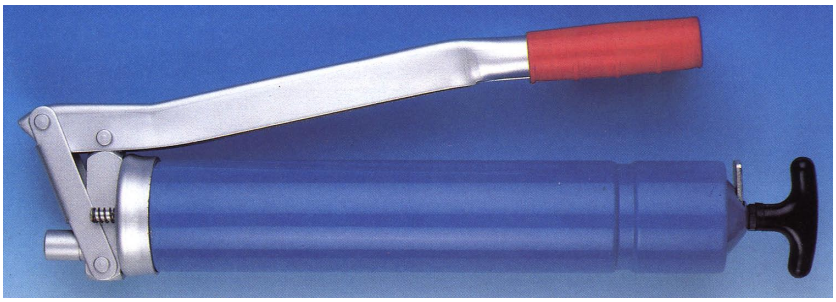

- Förderleistung ca. 2 ccm/0.06 Oz. pro Hub (auch nach 30 000 Hüben kein Verschleiß)
- Prüfdruck 800 bar/11 600 PSI
- Anschluß M 10x1

Handhebelfettpresse	Typ	Best.-Nr.	EUR Stck.
TWIN-LOCK System mit schlagfestem und korrosionsbeständigem Polyamidgehäuse	**75 PL**	618 204	**65,50**
	P 5	618 205	**69,20**

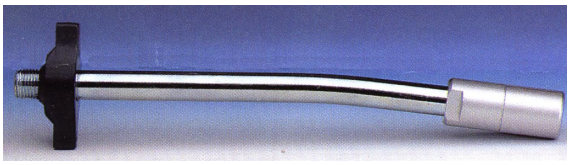

UMETA Düsenrohr	Best.-Nr.	EUR Stck.
mit abewinkeltem Mund-stück, **Polyamid-Flügel-mutter** für werkzeuglose Montage. M10x1, 165mm Länge (6,5“), mit Hydr.-Greifkupplung	618 211	**9,95**
Mundstück für Düsenrohr	618 212	**6,20**

UMETA-Hochdruck-Schlauchleitungen	Best.-Nr.	EUR Stck.
für optimale Verbindung zwischen Fettpresse und Schmierstelle. Ø 13 mm/0,51“. max.1650bar/ 24000PSI. M10x1	618 213	**21,80**

Schmierfett-Kartuschen (auf Anfrage div. Sorten)

BECHEM-RHUS LX Lithiumseifenfett, wasserbeständig, walk-stabil, korrosionsschützend, alterungsbeständig, geschmeidig, glatt, naturfarben. Einsatzbereich von -30 bis +125°C

BERUMOLY LMO Lithiumseifenfett, molybdänsulfidhaltig, ausge-zeichnete Notlaufeigenschaft, besondere Haft- u. Hochdruckzu-sät-ze, walkstabil, korrosionsschützend, schwingungsbeständig, geschmeidig,grau-schwarz . Einsatzbereich von -35 bis +140°C

BERULIT K 17 Seifenfreies Gelfett mit Koloid-Grafit, Notlauf-eigenschaft, wasserbeständig, walkstabil, korrosionsschützend, geschmeidig. Einsatzbereich von -30 bis +150°C

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Benzin-Kanister

Kunststoff-Kanister

- Kanister werden auf nahezu allen Fahrzeugen der Feuerwehren und Hilsorganisationen eingesetzt.
- Je nach Art des zu lagernden Gutes müssen Kanister spezielle Normen und Sicherheitsanforderungen erfüllen.
- Alle unsere Benzinkanister haben die vorgeschriebene UN-Zulassung nach GGVS.
- Einschließlich Ausgussstutzen für Kat-Fahrzeuge.
- Mit amtlicher RKK-Zulassung.

Inhalt	Best.-Nr.	EUR Stck.
5 Liter	618 510	**7,90**
10 Liter	618 511	**13,80**

Einfüllsystem für Kraftstoffe

- Für Benzin-Kanister bis max. 5 Liter.
- Ermöglicht einfaches Betanken von Geräten.

Best.-Nr.	EUR Stck.
618 515	**14,70**

Stahlblech-Kanister

- In Wehrmachtsform
- Stapelbar
- UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS.
- Einbrennlackiert.
- TÜV und GS-Zeichen.
- Lieferbar in vielen Farben, Standardlagerfarben: oliv, rot und gelb.

Inhalt	Best.-Nr.	EUR Stck.
5 Liter	618 521	**29,50**
10 Liter	618 522	**32,60**
20 Liter	618 523	**39,70**

Zubehör zu Stahlblech-Kanister.

Ausführung		Best.-Nr.	EUR Stck.
dto.	flexibel	618 552	**13,70**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Dieseltrolly

Dieseltrolley 60l und 100l

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c)
- Behälter aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung
- Entnahmeleitung mit Absperrhahn
- Trolley 100l: Räder Ø 300mm, luftbereift, geländegängig
  Trolley 60l: Räder Ø 240mm
- Schwallwand
- Zapfpistolenhalter integriert
- Trolley 100l: integrierte Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Pumpe montiert:

- Kurbelpumpe 0,38l pro Umdrehung, 3m Abgabeschlauch DN19 und Zapfventil
- selbstansaugende, elektrische Pumpe CENTRI SP30, 30l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 3m Zapfschlauch DN19 und 4m elektrischem Kabel oder CAS-Akku

CENTRI SP30
EXTREM
LEISE

Dieseltrolley 60l mit Elektropumpe
CENTRI SP30 12V

Dieseltrolley 100l mit Elektropumpe
CENTRI SP30 18V und CAS-Akku

Dieseltrolley 60l
mit Kurbelpumpe

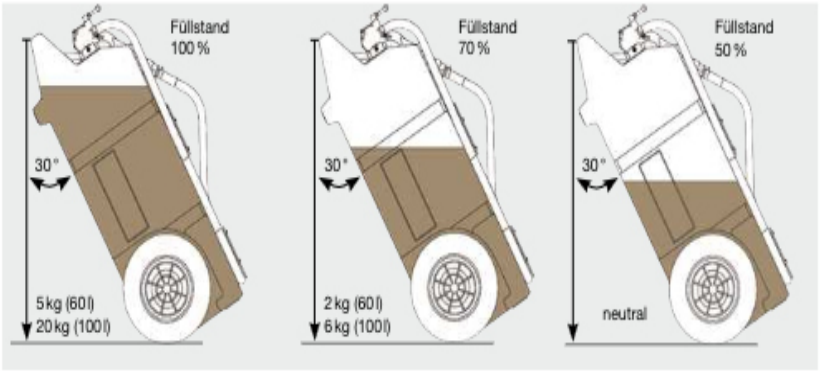

Gewichtsbelastung am Handgriff in der Transportstellung beim 60l-Trolley und 100l-Trolley

Modell Ausführung	Best.- Nr.	EUR Stck.
60l mit Handpumpe und Zapfventil	11 100	**770,--**
100l mit Handpumpe und Zapfventil	11 101	**882,--**
Trolley Adblue 100l mit Kurbelpumpe	11 130	**925,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Cemo
DT-Mobil Easy Combi 440/50l

Modell	Best.-Nr.	EUR Stck.
Cemo DT-Mobil Easy Combi 440/50l		**2.190,--**

CEMO DT MOBIL Easy COMBI 440/50l PG 4
NACH ADR 1.1.3.1 C)

DT-Mobil Easy

Ausführungen EASY MOBIL COMBI mit Zusatztank für AdBlue®:
- mit Elektropumpe CENTRI SP30,
- 12 V, 4 m Zapfschlauch
- DN 19
- und Automatik-Zapfpistole
- CAS Li-Ion 18 V Akkusystem. Für jede Pumpe ein separater Akkuhalter. Akkus und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und finden Sie bei Bedarf beim Zubehör.

440l und 440/50l tailliert für Pick-Up

440l

440/50l COMBI

440l Premium mit Schlauchaufroller und Zähler

440/50l COMBI mit Elektropumpe 18 V für Akku

440l mit Schnellkupplung

440l mit Elektropumpe 12 V

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Quadro

Das Programm für
mehr Umweltsicherheit:
So gehen Sie mit
flüssigen Gefahrstoffen
vorschriftsmäßig um

Ihre Vorteile

- Kein Gefahrgutführerschein
- Keine Fahrzeugkennzeichnung
- Kompakte Bauweise
- Platzsparend
- Stapelbar
- Niedrige Bauhöhe
- Robuste Ausführung
- Doppelwandig mit aktiver Lecküberwachung
  = Kein Leckagepeilstab!
- Auch im Wasserschutzgebiet einsetzbar
- Komplett verzinkt
- Abschließbarer Deckel

Für die mobile Betankung von Maschinen, Aggregaten und Fahrzeugen direkt am Einsatzort. Als IBC zugelassen, unter vereinfachten Bedingungen zu transportieren und universell einsetzbar.

Technische Daten	Quadro 330	450	600	1000	3000
Max. Volumen ltr.	335	482	622	1016	3010
Nutzvolumen 95% ltr.	318	458	590	965	2850
Länge mm	1200	1200	1500	1800	2390
Breite mm	800	800	800	800	1190
Höhe mm	765	925	925	1100	1510
Leergewicht kg	250	270	320	400	820
Ges.Gew. kg*	545	685	850	1250	3200

***) kpl. mit Pumpe, befüllt mit Diesel**

Modell Ausführung		Best.-Nr.	EUR Stck.
Quadro	330	619 010	auf Anfrage
	450	619 020	
	600	619 030	
	1000	619 040	
	3000	619 050	

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Kraftstoff-Container KC

Die neuen Rietberg Kraftstoff-Container: Die Alternative zur klassischen Baureihe mobiler Tankanlagen

Die Kraftstoff-Container KC 250 bis KC 2900
in der bekannten
RIETBERG Qualität und Sicherheit

- Feuerverzinkung innen und außen
- Explosionsdruckstoßfeste Bauweise
- Doppelwandig mit dem innovativen Vakuum-Leckanzeiger
- Entnahmeleitung mit Absperreinrichtung
- Lüftungseinrichtung mit Absperr-Kugelhahn
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
- Anschlüsse und Armaturen zentral und geschützt angeordnet
- Fußkonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler (KC 250 und KC 500 auch Hubagen)
- Peilstab
- Kranöse

- **keine** Schulung des Fahrzeugführers
- **keine** besonderen Anforderungen an die Fahrzeugbesatzung
- **keine** Kennzeichnung des Fahrzeuges
- **keine** besonderen Anforderungen an die Be- und Entladestellen
- **keine** Einschränkung bei der Personenbeförderung und nahezu
- **keine** besonderen Anforderungen an die Fahrzeuge und ihre Ausrüstung

Für den Transport der Container bis 1000 Liter Volumen sind lediglich erforderlich:

- ein Beförderungspapier gem GGSVS Abschnitt 5.4.1
- Bezettelung und Beschriftung des Containers gem. GGVS Abschnitt 5.2.2 (Aufkleber für Diesel werden mitgeliefert)
- ein 2 kg Feuerlöscher (als Fahrzeugausrüstung) gemäß GGVS Abschnitt 8.1.4.1(a)

Modell Ausführung		Best.-Nr.	EUR Stck.
KC	250-S	619 210	
	250-K	619 220	
	500-S	619 230	
	500-K	619 240	auf Anfrage
	1000-S	619 250	
	1000-K	619 260	
	2900	619 270	

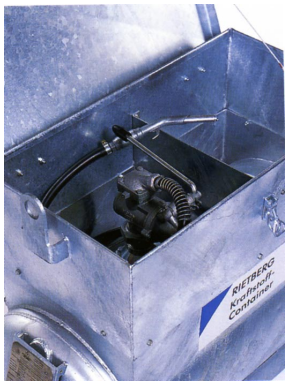

Flüssigkeitsdichter, mit dem Behälter verschweißter Staukasten

Technische Daten Typ KC Volumen/Ltr.	Kraftstoff-Container KC 250-S	250-K	500-S	500-K	1000-S	1000-K	2900
Max. Volumen Ltr	250	250	500	500	1000	1000	2900
Nutzvolumen 95% Ltr.	237	237	475	475	950	950	2755
Länge mm	1200	1200	1300	1300	1440	1440	2100
Breite mm	570	570	770	770	1020	1020	1500
Höhe (ohne Ausr.) mm	750	1200	950	1400	1215	1700	1900
Höhe (mit Schrank) mm	1410	--	1610	--	1915	--	2450
Leergewicht kg	120	140	185	225	265	310	835
Gesamtgewicht kg*	330	350	600	640	1075	1120	3240

* komplett mit Pumpe, befüllt mit Diesel.

Zubehör für Kraftstoff-Container	Best.-Nr.	EUR Stck.
Flügeltürenschrank	619 280	
Armaturenschrank für Container ab 2900 l	619 290	auf Anfrage

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Quadro

Container für Diesel/Heizöl
einwandig

Kubische Behälter für die mobile Betankung von Maschinen mit nicht entzündlichen Stoffen (AIII)

Ausführung:

- einwandig
- stapelbar, innen und außen feuerverzinkt
- Lüftungsleitung
- abschließbarer, federunterstützter Deckel
- Füllleitung mit Sicherheitsfüllrohrverschluß 2“ / 2½
- kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige

Die Rietberg Kraftstoffcontainer Quadro haben eine Zulassung nach Gefahrgutverordnung Straße (GGVS), Eisenbahn (GGVE), GGV-See. Die Nutzung als Transportbehälter gemäß ADR-Zulassung ist zeitlich unbefristet.
Die Behälter sind ebenfalls für die Lagerung unter Beachtung der länderrechtlichen Aufstellbedingungen zugelassen.

6.119

Typ		Nutzvol. 95% Ltr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Leer-Gew. kg	Ges.-Gew. kg*	Best.-Nr.	EUR Stck.
Quadro	**330 E**	313	100	800	760	190	485	619 310	
	450 E	427	1200	800	900	200	590	619 320	
	650 E	617	1200	800	1120	220	770	619 330	**auf Anfrage**
	1000 E	950	1800	800	1120	310	1150	619 340	
Grenzwertgeber								619 350	

* komplett mit Pumpe, befüllt mit Diesel

Längen-Messwerkzeuge

Holzgliedermassstab

aus Buchenholz, 2 m,
10 Glieder ca. 16 mm breit,
3,3 mm stark, Stirnseiten
mit roter Schutzlackierung

Länge m	Best.-Nr.	EUR Stck.
2	621 001	**3,80**

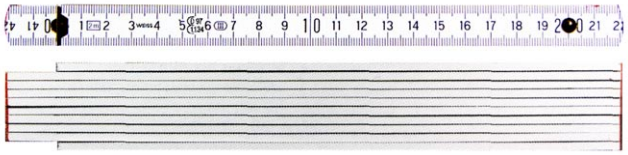

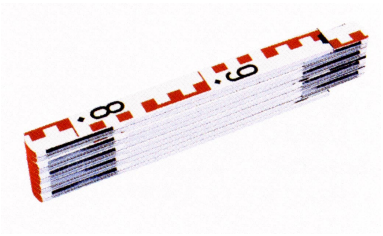

Nivellierzollstock

aus bestem Holz, Gliederlänge 37,5 cm
Vorderseite: Nivellierteilung
Rückseite: mm-Teilung

Länge m	Best.-Nr.	EUR Stck.
2	621 010	**62,50**
3	621 011	**93,50**

Taschenbandmaß

gelb, Federbandstahl,
mit Stopschieber,
Bandbreite 13 mm

Länge m	Best.-Nr.	EUR Stck.
2	621 020	**4,90**
3	621 021	**6,95**
5	621 022	**9,95**



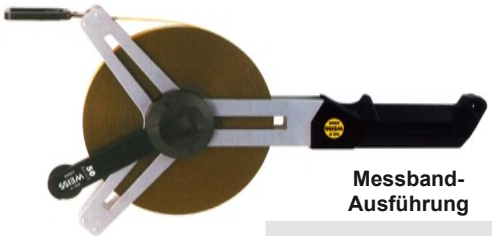

Alu-Dreieckrahmen

mit geringem Eigengewicht und
ergonomischer Griffgestaltung

Messband-Ausführung	Länge m	Messbänder Best.-Nr.*	Messbänder EUR Stck.	Ersatz-Messbänder Best.-Nr.*	Ersatz-Messbänder EUR Stck.
Glasfaser, weiss, 13 mm	25	621 031	**32,90**	621 041	**21,20**
	30	621 032	**38,50**	621 042	**25,50**
	50	621 033	**48,50**	621 043	**36,20**
	100	621 034	**91,90**	621 044	**88,50**
STEWE-LON, Stahl/Polyamid, gelb, 13 mm	25	621 051	**48,50**	621 061	**34,50**
	30	621 052	**51,90**	621 062	**40,20**
	50	621 053	**65,30**	621 063	**54,50**

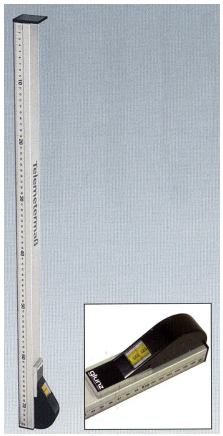

Telemetermaß

äußerst präzises Längenmeßgerät in Aluminiumausführung mit Rastersicherung und mm-Ablesung im Sichtfenster.
Die stabile Ganzmetallkonstruktion wird in Segeltuchtasche geliefert.

Länge cm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
75 - 305	1,30	621 071	**118,50**
109 - 515	1,70	621 072	**134,80**

Meßrad M6

Präzisions-Rolltachometer mit breiter, abriebfester Lauffläche, Vor- und Rückzählung, Zentimeterab-lesung, Nullstellhebel, Radfeststellung, Meßzeiger auf beiden Seiten, einklappbare Führungsstange und Abstellbügel. Schwere Ganzmetallaus-führung. Radumfang: 1,00 m, Messbereich: 9.999,99 m, Genauigkeit: 0,02%, Gewicht: 5,50 kg

Best.-Nr.	EUR Stck.
621 711	**198,--**

Meßrad Nedo

Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion. Gabel u. Ständer aus beschicht. Metall, Speichenrad aus Kunststoff, abrieb-fester Lauffläche, Vor- und Rückzählung, Zentimeterablesung, Nullstellhebel, Radfeststellung, Meßzeiger auf beiden Seiten, Einklappbare Führungsstange und Abstellbügel. Radumfang: 1,00 m, Messbereich: 9.999,99 m, Genauigkeit: 0,02%, Gewicht: 3,20 kg

Best.-Nr.	EUR Stck.
621 711	**176,--**

Digital-Meßrad M9

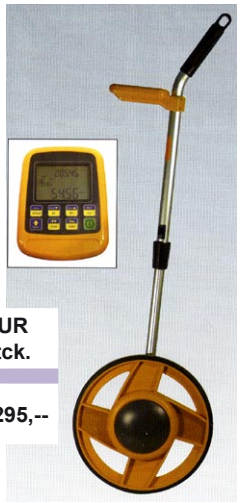

mit elektr. Auswertung von Strecken und Flächen, be-sonders großem Anzeigemonitor und übersichtlichem Tastaturfeld. Wählbare Längeneinheiten, „Wand zu Wand"-Modus und weitere Vorzüge. Mit Teleskopfüh-rungsstange und Klappständer. Inkl. Tragetasche. Radumfang: 1,00 m, Messbereich: 9.999,99 m, Genauigkeit: 0,0015%, Batt.: 2x AA, Betr.d.: ca. 800 h Gewicht: 1,50 kg

Best.-Nr.	EUR Stck.
621 715	**295,--**

Laser-Distanzmessgerät Leica D1

Reichtweite bis zu 40m, Genauigkeit +/-2mm, Kleinste Anzeigeeinheit 0,1mm, X-Range Power Technologie, Beleuchtetes Display, Batterielebensdauer (2 x AAA) bis zu 10000 Messungen, Datentransfer mit Bluetooth, App unterstützt und Disto Transfer (Windows)

Best.-Nr.	EUR Stck.
621 151	**168,--**

Laser-Distanzmessgerät LEICA D2

kleines, handliches Einsteiger-modell für den Innenbereich. Addieren und Subtrahieren, Flächen- und Volumenbe-rechnung, Speicher für 10 Ergebnisse, Messbereich: 0,05 bis 100 m, Genauigkeit: ± 1,0 mm

Best.-Nr.	EUR Stck.
621 152	**270,--**

Laser-Distanzmessgerät LEICA X3

Universal-Lasermeter mit integriertem 45°-Neigungssen-sor zum Messen von Winkeln, Raumwinkelflächen und Horizon-taldistanzen, Speicher für 20 Ergebnisse, Messbereich: 0,05 bis 100 m, Genauigkeit: ± 1,0 mm

Best.-Nr.	EUR Stck.
621 153	**452,--**

6.201

Stahlrohr-Fluchtstäbe

	Länge cm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
28 mm Ø, 50 cm Farbeinteiling rot-weiss, nahtlos kunststoffbeschichtet, mit Dreikantspitze	200	1,0	622 001	**21,20**



Zusammensteckbare Fluchtstäbe

	Länge cm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
mit Leuchtfarbenlackierung, alle Steckverbindungen verz., 28 mm Ø, 50 cm Farbeintlg. rot-weiss, mit Dreikantspitze	216	1,05	622 011	**24,70**

Holz-Fluchtstäbe

	Länge cm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
mit aufgeleimter nahtlosern Kunststoffbeschichtung, 28 mm Ø, 50 cm Farbeinteilung rot-weiss, mit Dreikantspitze	150	0,75	622 021	**14,80**
	200	0,85	622 022	**16,50**



Dreikant-Reise-Fluchtstäbe

	Länge cm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
kunststoffbeschichtet, 50 cm Farbeinteilung rot-weiss,	150	3,7	622 031	**127,--**
	200	4,1	622 032	**135,--**

6 Stück = 1 Satz

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

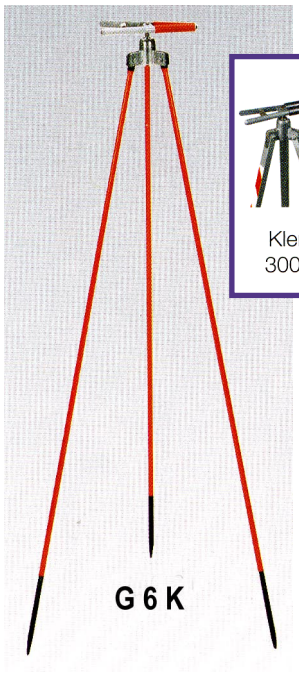

Klemmhebel
300 mm lang

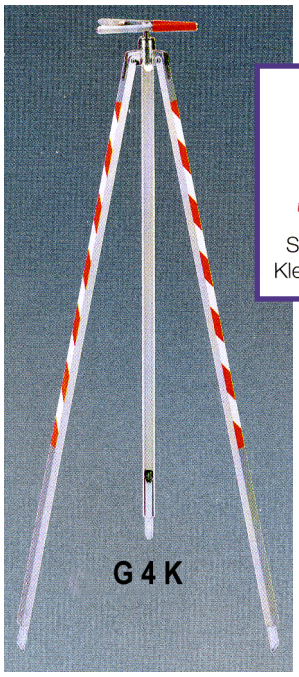

Stativkopf mit
Klemmschraube

Fluchtstabstative

G 6 K Fluchtstabstativ

mit Kugelkopf und
Klemmhebel
Länge: 1,00 m
Gewicht: 2,00 kg

Best.-Nr.	EUR Stck.
622 051	**59,90**

G 6

wie G 4
mit Klemmschraube,
in Warnfarge
Länge: 1,00 m
Gewicht: 1,40 kg

Best.-Nr.	EUR Stck.
622 052	**49,70**

G 4 Fluchtstabstativ

aus starkem
Aluminium-U-Profil
mit Klemmschraube
und Warnstreifen
Länge: 1,00 m
Gewicht: 2,00 kg

Best.-Nr.	EUR Stck.
622 053	**118,--**

G 4 K

wie G 4
mit Kugelkopf und
Klemmhebel

Best.-Nr.	EUR Stck.
622 054	**130,--**

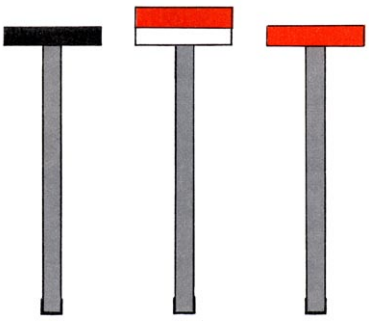

Visierkreuze-Satz Holz

(3 Stück)
wetterfest lackiert, 40 cm breit,
23 mm stark. Fußenden mit verzinkten
Stahlschuhen geschützt

Best.-Nr.	EUR Stck.
622 061	**165--**



Dosenlibelle (Lattenrichter)

zum Anhalten, Anschrauben oder
Anhängen an Nivellierlatten und
Fluchtstäbe

Best.-Nr.	EUR Stck.
622 072	**29,60**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de



Birnenförmige Lote

aus Messing mit Stahlspitze

Gew. g	Best.-Nr.	EUR Stck.
200	622 101	**34,30**
300	622 102	**38,--**
500	622 103	**55,70**

Präzisionslote

aus Messing mit austauschbarer Stahlspitze und Schutzkappe

Gew. g	Best.-Nr.	EUR Stck.
250	622 111	**96,20**
400	622 112	**105,50**
750	622 113	**157,30**

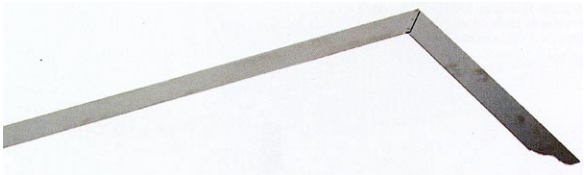

Bauwinkel

Stahl

Gew. g	Best.-Nr.	EUR Stck.
800	622 121	**38,50,**
1000	622 122	**49,50**

Winkel-Prisma GP6

einfaches 90° Winkelprisma mit Drehverschluss

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
0,05	622 131	**150,--**

Winkel-Prisma GP40

Doppelpentagon mit großen Sichtflächen und Mitteldurchblick in Bauqualität. Metallausführung.

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
	622 132	**33,20**

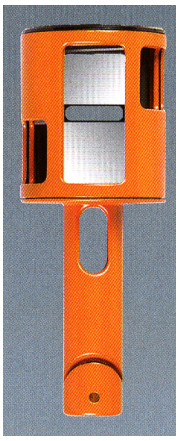

Winkel-Prisma GP1

Stellsicht-Doppelpentagon in Ganzmetallfassung. Hochwertig geschliffene Prismen, gefasst in einer Metallkonstruktion mit Drehverschluss, geben dem Winkel-Prisma die erforderliche Qualität und Genauigkeit. Der Planplattendurchblick liegt in der Mitte. Schliffgenauigkeit 1'.

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
0,08	622 133	**126,--**

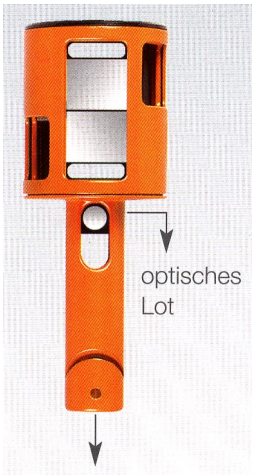

Winkel-Prisma GP3L

wie GP1 jedoch mit Durchblick über und unter den Prismen, zusätzlich Einblick als optisches Lot zum Bodenpunkt.

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
0,08	622 134	**211,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

ALU-Richtlatte

Querschnitt: ca. 100 x 18 mm
(ohne Libelle)

Ausführung:

Verwindungssteifes Aluminiumprofil
mit Mittelsteg,
Kunstoff-Endkappen

Länge m	Best.-Nr.	EUR Stck.
2,00	622 701	**55,20**
3,00	622 702	**74,20**
4,00	622 703	**83,70**
5,00	622 704	**96,10**
6,00	622 705	**117,--**

Richtlatte

aus vertugsfreiem Aluminiumprofil mit
Horizontal- und Vertikallibelle.

Länge m	Best.-Nr.	EUR Stck.
2,00	622 711	**69,--**
2,50	622 712	**92,70**
3,00	622 713	**98,--**
4,00	622 714	**117,--**

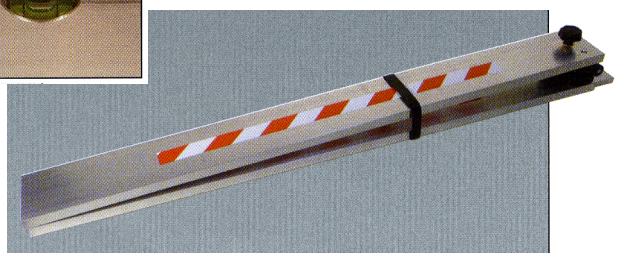

Wiegelatte

aus Aluminiumprofilen,
klappbar. Mit äußerst stabilen Gelenken
und besonderer
Klemmvorrichtung

Ges.-Länge m	zusammen-geklappt m	Best.-Nr.	EUR Stck.
2	1	622 221	**295,--**
3	1	622 222	**342,--**
4	1	622 223	**385,--**
4	1,35	622 224	**369,--**
5	1,25	622 225	**430,--**

Wasserwaage

weiss Kunststoff

Wasserwaage

ALU

Länge cm	Best.-Nr.	EUR Stck.
10	622 231	**4,90**
22	622 232	**5,90**
30	622 233	**11,10**
60	622 234	**12,40**
80	622 235	**14,50**
100	622 236	**17,20**
120	322 237	**18,90**
200	622 238	**43,90**

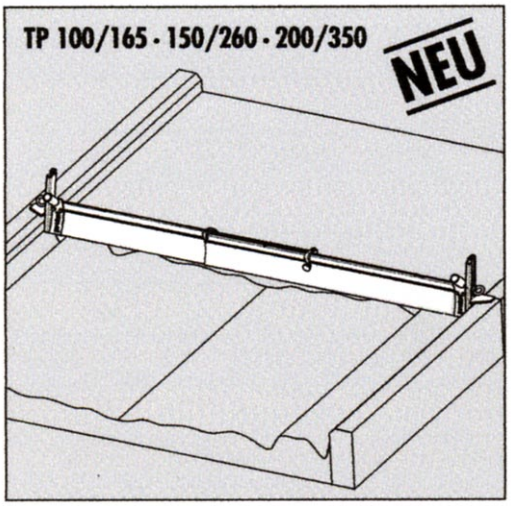

Tele-Plan
Handabziehsystem TP



Das neuartige Tele-Plan TP Alumiumprofil ist sichelförmig ausgebildet. Dadurch schneidet sich das TP selbst ins Planummaterial ein, weicht nicht nach oben aus!
Ein starkes Drücken nach unten mit gleichzeitigem Ziehen entfällt völlig!
Insbesondere beim Abziehen von verdichtetem Sand, als auch dort, wo aufgrund seitlicher Begrenzungen keine „sägenden“ seitlichen Bewegungen der Abziehschiene möglich sind, bringt das sichelförmige TP Profil enorme Vorteile hinsichtlich Kraftaufwand und Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Qualität des Planums.
Zwei TP Profile lassen sich so miteinander verbinden, dass sie äußerst einfach aber dennoch stabil und robust teleskopisch gegeneinander verstellt werden können. So können mit ein und demselben Werkzeug verschiedene Arbeitsbreiten abgezogen werden.
Das Alu-Hohlprofil ist leicht, aber dennoch extrem stabil (hohe Festigkeit: 1,3 kg pro Meter).
Lange Lebensdauer!

- Zwei unverlierbare Klammerteile zur stabilien Verbindung der beiden Profilteile.
- 2 Seitenteile mit stufenlos höhenverstellbaren Auflagen, Verstellbereich: 0 - 127 mm, bei Bedarf schnell abnehmbar.
- In die Seitenteile integrierte Aufnahmevorrichtung für zusätzliche Handgriffe HG-TP.
- Eine Wasserwaagen-Libelle - ins TP Profil integriert zum Ablesen des Gefälles.

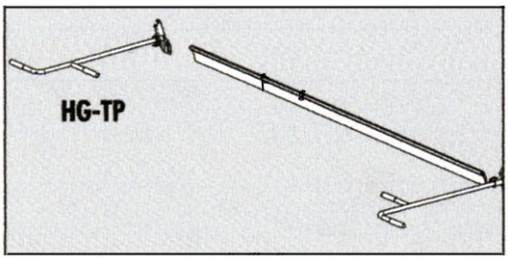

Handgriffe (Zubehör)

Satz bestehend aus 2 Stück, ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten in ergonomisch korrekter, stehender Körperposition (nicht im nassen Sand knieend).

Modell Ausführung	Arbeitsbreite mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
TP 100/165	1.000 - 1.650	4,6	622 221	**355,--**
TP 150/260	1.500 - 2.600	6,0	622 222	**385,--**
TP 200/350	2.000 - 3.500	7,3	622 223	**410,--**
HG-TP 2 Handgriffe		2,4	622 225	**105,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Niveauwaage

Stratosilber eloxiert
1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle,
1 360-Grad-Libelle

Die drehbare Winkellibelle eignet sich zum Messen, Übertragen und Erstellen von positiven und negativen Winkeln von 0-90° und Neigungen von 0-50%.
Genauigkeit ± 0,3°.

Länge cm	Best.-Nr.	EUR Stck.
40	622 8304	**46,50**
80	622 241	**53,70**
100	622 242	**59,80**

Bau-Spion J/70 cm

(ohne Abb.)

Best.-Nr.	EUR Stck.
622 251	**185,--**

E-Neigungswaage

mit sichtbarem Laserstrahl und sehr präzisen Horizontal-/Vertikallibellen und plan gefräster Auflagefläche.
Die Digitalanzeige ermöglicht eine präzise Einstellung oder Ablesung von Gefällen und Neigungen.
Umschaltung auf Prozentwerte, Schnittstelle zum Auslesen der Winkelwerte und Batterieüberwachung.

Winkel- und Anzeige-genauigkeit:	0,1°
Maße:	600 x 60 x 25 mm
Gewicht:	0,60 kg

Best.-Nr.	EUR Stck.
622 261	**295,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Neigungsmesser N

zum Ablesen oder Vorgeben von Winkeln oder Neigungen. Einfache Handhabung, präzis geführte
Drehskala und genaue Röhrenlibelle

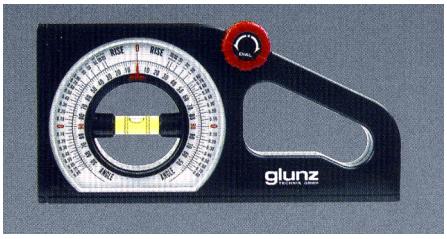

Maße mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
250 x 130 x 20	0,25	622 271	**142,--**

Winkelmessgerät

Für elektronische Winkelmessung mit Digitalanzeige. Die Gradzahl des gemessenen Winkels erscheint sofort groß im Display; schnell und sicher ablesbar. Messbereich bis 199,9°

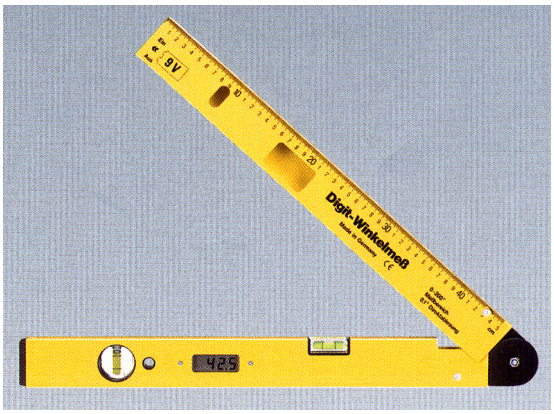

Länge mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
500	1,00	622 272	**192,--**
1000	1,70	622 273	**247,--**

Neigungs und Winkelmesser „BAUSPION“

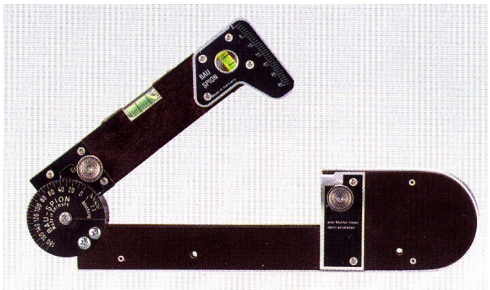

Länge mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
500	0,75	622 281	**140,--**
1000	1,50	622 282	**179,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Nivellier GFN1

32-fache Fernrohrvergrößerung.
Robustes Vollmetallgehäuse.
Handgriff zur bequemen Handhabung.

- Robustes Metallgehäuse mit Handgriff zur bequemen Handhabung
- Spiegel zur Ablesung der Libelle
- Zielvorrichtung zur schnellen Ausrichtung auf die Nivellierlatte

Eigenschaften: "GFN 1"

Fernrohrvergrößerung:	32 x
Horizontalkreis:	400 gon
Objektivdurchmesser:	36 mm
Einspielgenauigkeit:	± 0,3"
Kürzeste Zielweite:	0,4 m
Arbeitsbereich des Kompensators:	± 15'
Mittlerer km-Fehler:	± 1,5 mm
Staub- / Wasserschutz:	IP 54
Dosenlibelle:	8' / 2 mm
Gewicht (nur Gerät):	1,2 kg

Best.-Nr.	EUR Stck.
623011	**255,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Kanalbaulaser TKL 7

Typ	Best.-Nr.	EUR Stck.
TKL 7 Standard	625311	**3.875,--**

- Hervorragende Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls mit Standard

- Extrem robustes Metallgehäuse, stickstoff- gefüllt, absolut wasserdicht
- Kompakte Abmessungen
- Exakte motorische Horizontierung
- Mühelose Gefälleeinstellung von - 10 % bis + 40 %
- Einfache Zielausrichtung am Laser; Zielausrichtung wahlweise mithilfe der Fernbedienung (Option)
- Akkus mit Lithium-Ionen-Technik für kurze Ladezeiten und lange Betriebsdauer

TKL-7	STANDARD	TKL-7	STANDARD
Laserklasse Laser Class Classe de laser	2	Stromversorgung Power source Alimentation électrique	Li-Ionen-Akku Lithium-ion accu Accu à lithium-ion
Wellenlänge Wave length Longueur d'onde	520 nm	Betriebsdauer Running time Autonomie	≈ 50 h
Ausgangsleistung Output Puissance de sortie	< 1 mW	Ladezeit Charging time Temps de charge	≈ 5 h
Selbstnivellierbereich Self-levelling range Plage d'autonivellement	- 5 ... + 40 %	Arbeitstemperatur Operating temperature Température de travail	- 10 ... + 50 °C
Neigungsbereich Grade Réglage d'inclinaison	- 10 ... + 40 %	Schutzart System of protection Indice de protection	IP 68
Genauigkeit Accuracy · Précision	± 5 mm/100 m	Gewicht Weight · Poids	≈ 3,0 kg
Auflösung Display Resolution display Résolution ecran	0,001 %	Abmessungen Dimensions Dimensions	Ø 130 x 260 mm
Querneigungs-Kompensation Banking compensation Compensation bancaire	+/- 4 °	Reichweite Range Portée	< 200 m
Richtungseinstellungsbereich Direction setting range Plage de réglage de direction	+/- 5°	Reichweite FB-7 Range FB-7 Portée FB-7	Von Laseraustritt 150 m, von Bedienseite 18 m From front 150 m, from behind 18 m De l'avant 150 m, de de l'arrière 18 m

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Smart Level HV

- Manuelle Neigungsfunktion in beiden Achsen ± 10%
- Übersichtliches Bedienfeld, einfache Handhabung
- SCAN- und TILT-Funktion
- Infrarot-Fernbedienung 360°

Typ	Best.-Nr.	EUR Stck.
Smart Level HV	625328	**1.175,--**

Laserklasse	2
Wellenlänge	635 nm
Ausgangsleistung	≤ 1 mW
Selbstnivellierbereich	± 5°
Nivelliergenauigkeit	± 1 mm/10 m
Drehzahl, Schrittbetrieb (U/min)	0 - 600
Stromversorgung	NiMH 4,8 V; 4,0 Ah
Scan-Funktion	15° - 110°
Manuelle Neigung x, y	± 10%
Betriebsdauer	≈ 25h
Ladezeit	≈ 6h
Arbeitstemperatur	-10 - +50 °C
Schutzart	IP 64
Gewicht	≈ 2kg

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Vision 2N Autoslope

- Zweiachs-Neigung +/- 15 % mit Nachregelung (Autoslope)
- TILT im Nivellier- und Neigungsbetrieb
- Speicherung der letzten Neigungswerte
- Reichweite bis 750 m (Radius)
- Beleuchtetes LCD-Display
- Ausblendfunktion des Laserstrahls
- Manuelle Neigungsfunktion

Best.-Nr.	EUR Stck.
625336	**2.355,--**

Laserklasse/High Power (Option)	2/3R
Wellenlänge	635 NM
Ausgangsleistung/High Power (Option)	< 1 MW/< 5 MW
Reichweite (Radius)/High Power (Option)	300/750 M
Horizontal/Vertikal	✓ / -
Selbstnivellierbereich	± 5°
Nivelliergenauigkeit	± 1,5 mm/30 m
Neigung x,y	± 15 %
Neigungskompensation	✓
Neigungsgenauigkeit	± 0,025 %
Align-Funktion, Horizontal/Vertikal *	-
Drehzahl, Schrittbetrieb (U/min)	0 - 1000
Scan-Funktion	10° - 80°
Ausblendfunktion	✓
Windy-Funktion	✓
Display beleuchtet	✓
Stromversorgung	NiMH+ oder Alkaline Mono-Zelle
Betriebsdauer Akku/Batterie	≈ 70 h / 120 h
Ladezeit	≈ 6 h
Arbeitstemperatur	-15 ... +50 °C
Schutzart	IP 67
Gewicht	≈ 3 kg

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Vision 2N

- Zweiachs-Neigung +/- 10 % mit Überwachung
- TILT im Nivellierbetrieb
- Speicherung der letzten Neigungswerte
- Reichweite bis 750 m (Radius)
- Beleuchtetes LCD -Display
- Lotstrahl
- Manuelle Neigungsfunktion

Best.-Nr.	EUR Stck.
625335	**1.945,--**

Laserklasse/High Power (Option)	2/3R
Wellenlänge	635 NM
Ausgangsleistung/High Power (Option)	< 1 MW/< 5 MW
Reichweite (Radius)/High Power (Option)	300/750 M
Horizontal/Vertikal	✓ / ✓
Selbstnivellierbereich	± 5°
Nivelliergenauigkeit	± 1,5 mm/30 m
Neigung x,y	± 10 %
Neigungskompensation	-**
Neigungsgenauigkeit	± 0,1 %
Align-Funktion, Horizontal/Vertikal *	-
Drehzahl, Schrittbetrieb (U/min)	0 - 800
Scan-Funktion	10° - 80°
Ausblendfunktion	✓
Windy-Funktion	✓
Display beleuchtet	✓
Stromversorgung	NiMH+ oder Alkaline Mono-Zelle
Betriebsdauer Akku/Batterie	≈ 70 h / 120 h
Ladezeit	≈ 6 h
Arbeitstemperatur	-15 - +50 °C
Schutzart	IP 67
Gewicht	≈ 3 kg

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Metallstativ G10L

Leichtes Aluminium-Stativ mit Exenterklemmen, profilierten Auszügen, Metallklemmbändern und Aluminiumfüßen.

Typ	Best.-Nr.	EUR Stck.
G 10L	623 201	108,--

Technische Daten

Kopfdurchmesser	120 mm
Länge	1,00-1,65 m
Gewicht	3,75 kg

Metallstativ G10

Das mittelschwere Aluminium-Universal-Stativ mit Exenter-feststellklemmen ist sehr robust und hat eine besonders gute Stangfestigkeit.

Typ	Best.-Nr.	EUR Stck.
G 10	623 211	139,--

Technische Daten

Kopfdurchmesser	150 mm
Länge	1,10-1,75 m
Gewicht	5,00 kg

Metallstativ G0

Äußerst stabiles Aluminium-Nivellierstativ aus besonders starken Hohlprofilen, mit robusten Beschlägen und Klemmschrauben. Kunststoffbeschichtung in Signalfarbe.

Typ	Best.-Nr.	EUR Stck.
G 0	623 221	172,--

Technische Daten

Kopfdurchmesser	115 mm
Länge	1,10-1,85 m
Gewicht	5,20 kg

Metallstativ G3M

Äußerst schweres und robustes Aluminium-Stativ mit großem Stativkopf Ø 160 mm und breiten Stativauszügen, Batteriehalter, Schultertrageriemen und Klemmschrauben.

Typ	Best.-Nr.	EUR Stck.
G 3M	623 231	240,--

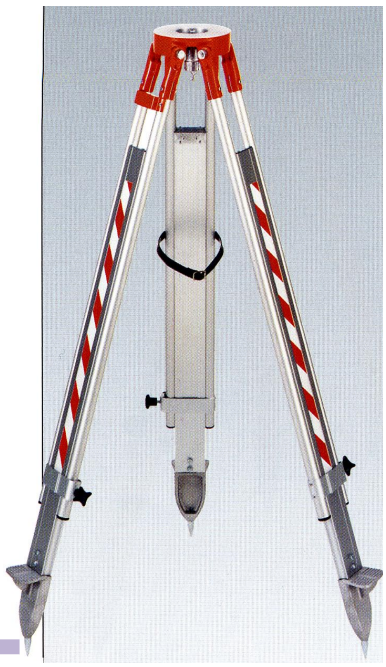

Technische Daten

Länge	1,15-1,85 m
Gewicht	7,80 kg

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

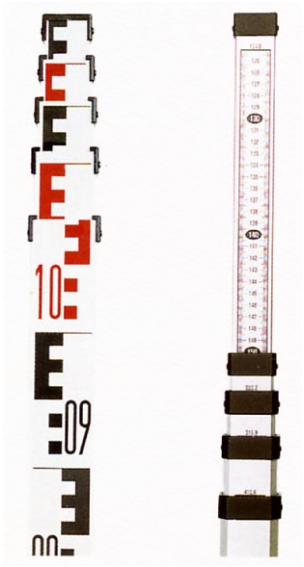

Teleskop-Nivellierlatten

Ausziehlatten aus Aluminium.
Vorderseite mit E-Teilung,
Rückseite mit mm-Teilung von oben nach unten,
zum Messen von Innenmaßen.

Länge m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
1,15 - 4,00	1,30	623 101	**69,--**
1,15 - 5,00	1,60	623 102	**76,--**
1,67 - 7,00	2,30	623 103	**95,--**

Alu-Nivellierlatte

klappbar auf 1 m

Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
3	58	623 111	**118,--**
4	58	623 112	**129,--**



Lattenhalter

Mittelschwere Ausführung mit einer Feststellklemme für den Universaleinsatz

Best.-Nr.	EUR Stck.
623 151	**95,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Feldbuchrahmen



aus bruchsicherem, Temperaturunempfindlichem, geschäumtem Kunststoff in Holzstruktur mit Alu- und Kunststoffeinlage sowie Riemen.

Maß	Breite mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
DIN A4	0,75	623 501	**59,50**
DIN A3	1,10	623 502	**89,50**



Feldtisch DIN A2

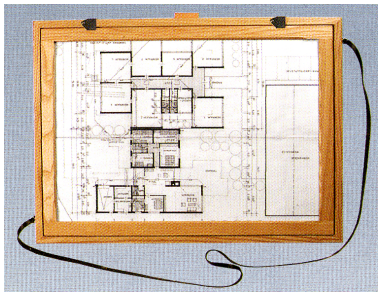

Ein kreuzverstärkter Holzrahmen mit den Einlegemaßen: 630 x 450 mm, einschließlich Alu- und Kunststoffplatte



Ausführung	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Tisch	2,3	623 511	**283,--**
Stativ G5 dazu		623 512	**114,--**

Planschutztaschen

aus transparentem und wasserfestem Polyethylen mit wasserdichtem Gleitverschluß zum Schutz der Pläne vor Feuchtigkeit, Schmutz und gegen Einreißen. Die beschreibbare reißfeste Folie hat aufgrund ihrer Stabilität eine besonders hohe Lebensdauer.

Ausführung	Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
DIN A3	320 x 440	623 601	**17,90**
DIN A2	440 x 620	623 611	**24,80**
DIN A1	650 x 900	623 621	**28,60**
DIN A0	900 x 1250	623 631	**46,60**

Kartentasche

Transparente Kartentasche mit Reißverschluss. Schützt Pläne vor Schmutz und Feuchtigkeit

Maße mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
300 x 280	623 649	**13,80**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

S Mark Leuchtmarkierfarbe

Für jedes Event
die passende
Markierung mit
hoher Leuchtkraft, für jeden Untergrund auch bei niedrigen Temperaturen.
Nicht
gesundheitsschädlich für den Anwender

- auf verschiedensten Untergründen nutzbar: Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz
- sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 1,5 m Höhe)
- schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
- gute Beständigkeit und Deckkraft: 1 Sprühdose reicht für die Markierung einer 55 m langen Linie (Breite 2 cm) mit der Soppec-Markierstange
- gute Beständigkeit der Markierung auch bei feuchten Untergründen: fluoreszierend, bis zu 6 Monate abhängig von Untergründen, Anwendungsbedingungen und UV-Bestrahlung
- die Markierung mit der nicht fluoreszierenden Variante von S Mark ist noch langlebiger
- Verarbeitungstemperaturen: -20 °C bis +50 °C

Länge	Farbe	Best.-	EUR
S Mark Fluo	weiss	356 011	**5,95**
	gelb	356 021	
	orange	356 031	
	rot	356 041	
	grün	356 051	
	blau	356 061	
	pink	356 071	

Sicherheitshinweise

INFO 2

6.218

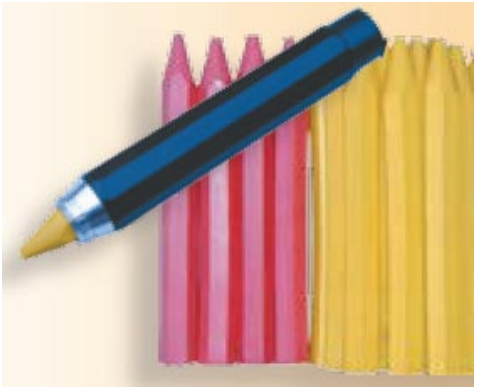

Signierkreide

wisch- und wetterfest

Ausführung	Maße mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR je VE/12 Stck.
sechseckig	120 x 12	gelb	624 104	**6,90**
		rot	624 110	**6,90**
rund	120 x 8,6	gelb	624 105	**8,70**
		rot	628 112	**8,70**
Kreidehalter			624 121	**8,80**

Markierungsstock

Der neue Ein-Rad-Markierungsstock
für anspruchsvolle Markierungen.
Leicht, ergonomisch und einfach
zu bedienen.
Mit verschiedenen Spraydoasen einsetzbar.

Best.-Nr.	EUR Stck.
35 632	**87,80**

Handsprüh-Pistole

Neuer, leichter, ergonomischer
Pistolengriff aus Kunststoff
zur Aufnahme verschiedener
Farbspraydosen

Best.-Nr.	EUR Stck.
376 076	**72,--**

6.219

Zur freien Markierung . . .

. . . oder zum
Einsatz mit Schablonen

Einschlaggriff

passend zu allen Rohren
Länge: 500 mm

Best.-Nr.	EUR Stck.
624 301	**49,20**

(ohne Abbildung)

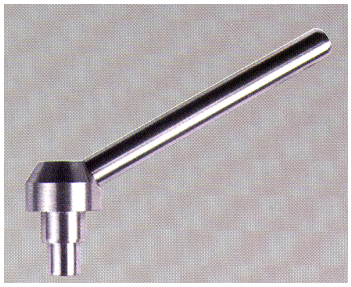

Einschlagdorn

mit seitlichem Griff, zum Einschlagen aller Rohre

Best.-Nr.	EUR Stck.
626 302	**78,50**

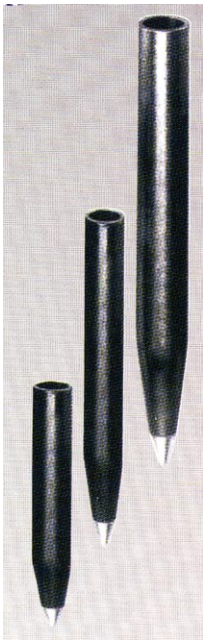

Vermarkungsrohre

aus hochwertigem Stahl mit eingesetzter, gehärteter Spitze

Länge mm	½“ entspricht Ø 21 x 2,5 mm		¾“ entspricht Ø 27 x 3 mm	
	Best.-Nr.	EUR Stck.	Best.-Nr.	EUR Stck.
100	624 311	**1,60**	624 321	**3,20**
150	624 312	**2,25**	624 322	**4,10**
200	624 313	**3,10**	624 323	**4,80**
250	624 314	**3,70**	624 324	**5,25**
300	624 315	**4,490**	624 325	**6,05**

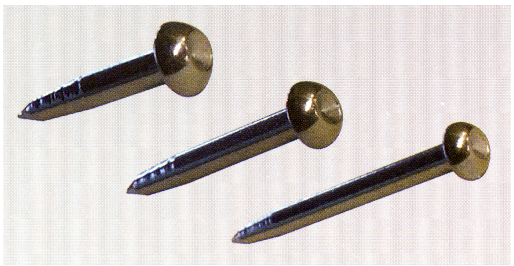

Vermarkungsnägel VN 80

aus gehärtetem hochfesten Stahl mit flachrundem Kopf, verzinkt

Länge mm	mit Zentrierung		ohne Zentrierung	
	Best.-Nr.	EUR Stck.	Best.-Nr.	EUR Stck.
50	624 331	**1,10**	624 335	**-,90**
75	624 332	**1,40**	624 336	**1,35**
100	624 333	**2,10**	---	**--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

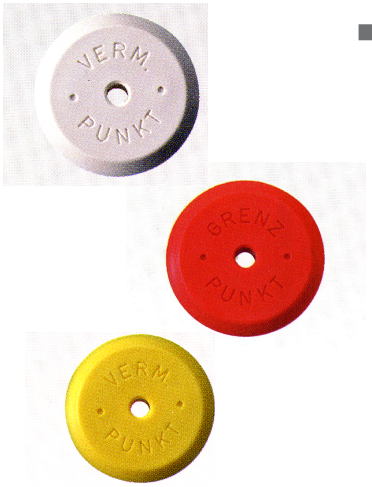

Rohrmessmarken

aus hochwertigem Kunststoff, passend für Vermarkungsrohre ¾“

Farbe	Aufschrift: Vermessungspunkt Best.-Nr.	EUR Stck.	Aufschrift: Grenzpunkt Best.-Nr.	EUR Stck.	ohne Aufschrift Best.-Nr.	EUR Stck.
weiß	624 341	**2,10**	624 351	**2,10**	624 361	**1,70**
rot	624 342	**2,10**	624 352	**2,10**	624 362	**1,70**
gelb	624 343	**2,10**	624 353	**2,10**	624 363	**1,70**

Quadratische Rohrmessmarke

aus hochwertigem Kunststoff, für Vermarkungsrohr ½“
Maße: 60 x 60 mm



Farbe	Aufschrift: Grenzpunkt Best.-Nr.	EUR Stck.
weiß	624 365	**3,25**

Vermarkungsscheiben

zum Anschrauben, Annageln, Kleben
Maße: 60 x 60 mm“

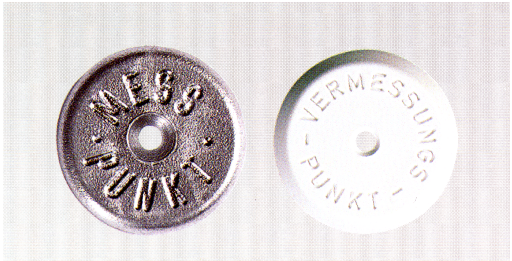

Ausführung	Aufschrift: Messpunkt Best.-Nr.	EUR Stck.	Aufschrift: Grenzpunkt Best.-Nr.	EUR Stck.
Aluminium Ø 45 mm	624 371	**4,40**	624 372	**4,40**

Ausführung	Aufschrift: Vermessungspunkt Best.-Nr.	EUR Stck.
Kunststoff Ø 60 mm	624 375	**3,20**



Warnflagge

Ausführung	Größe mm	Best-Nr.	EUR Stck.
Nylon, orange-weiß, mit Holzstab	500 x 500	335 500	**9,60**

Warnwesten nach EN 471

Klasse 2, mit Reflexstreifen,
Bauchweite universell einstellbar

Ausführung	Größe	Best-Nr.	EUR Stck.
PVC	leuchtorange	530 430	**12,30**
	neongelb	530 420	**12,30**
Mischgewebe	leuchtorange	530 130	**14,80**
	neongelb	530 120	**14,80**

Faltsignal/Warnpyramide

aus stabilen Profilelementen
mit kunststoffbeschichtetem Gewebe
und Schutzhülle

Ausführung	Seitenlänge mm	Best-Nr.	EUR Stck.
mit VZ 101 und Text **Vermessung**	700	3 180 301	**155,--**
	900	3 180 601	**195,--**

Leitkegel

rot/weiß tagesleuchtend

Höhe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
320	335 235	**11,90**
500	335 250	**14,90**

Leitkegel

rot/weiß vollreflektierend nach StVO,
siehe TL-Leitkegel, StVO und RSA

Höhe mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
500	335 150	**32,80**
750	335 175	**99,--**

Optima-Blitz LED

einseitig, mit Wippschalter
Betrieb bei Tag und Nacht möglich, hinterlegtes Dauerlicht bei Nacht
außenliegender Wippschalter-Stellung links: 24 Std. Betrieb, mitte: aus, rechts: 12 Std. Betrieb
Versorgung mit 1 oder 2 Blockbatterien 6V
Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff

Blink-frequenz	Betrieb/h ca.	Gew. kg	Aus-führung	Best.-Nr.	EUR Stck.
ca. 60 / min.	20 AH/125	1	einseitig	343 100	**122,--**
			zweiseitig	343 101	**122,--**
Leitkegeladapter				343 109	**3,90**

Anhaltestäbe

Aus schlagfestem Material. Betrieb mit 3 Babyzellen à 1,5V im Handgriff (nicht im
Lieferumfang). Verschiedene Optikfarben, unterschiedliche Aufdrucke möglich.

Ausführung	LED Best.-Nr.	LED EUR Stck.	mögliche Aufdrucke
eins. beleuchtet rot / unbeleuchtet rot	342 155	**145--**	grün Straße frei rot Halt Polizei Halt Technisches Hilswerk Halt Werkschutz Halt DLRG Halt Kinder Halt Feuerwehr Einsatz Polizei Einsatz DRK Einsatz ASB Einsatz Johanniter Unfallhilfe Einsatz Deutscher Hilfsdienst Einsatz Feuerwehr
eins. beleuchtet rot / unbeleuchtet grün	342 156	**145,--**	
zweis. beleuchtet rot / rot	342 157	**145,--**	
zweis. beleuchtet rot / grün	342 158	**145,--**	

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Einsatzbedingungen für Kanalstreben und Spindelköpfe

1. Mit der Kennzeichnung ***TBG- 4 P*** sind alle von der Tiefbaugenossenschaft geprüft und zugelassen.
2. Diese Verwendungsanleitung gilt für folgende Kanalstrebentypen:
3. Die Angaben dieser Verwendungsanleitung sind zu beachten. Die Verwendungsanleitung muss auf der Baustelle vorhanden sein.
4. Kanalstreben dürfen nur bestimmungsgemäß und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Normen und Sicherheitsregeln für Grabenverbau verwendet werden.
5. Die Beanspruchbarkeit der Kanalstreben darf nicht überschritten werden.
6. Vor dem Einbau ist der Zustand der Kanalstreben zu überprüfen.
7. Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden.
8. Kanalstreben dürfen durch angehängte oder aufgelegte Lasten nicht beansprucht werden.
9. Kanalstreben dürfen nur aus Teilen mit gleichem Kennzeichen zusammengesetzt werden.
10. Beim Einbau der Kanalstreben ist darau zu achten, dass die Spindeln abwechselnd zur rechten und zur linken Seite des Verbaues angeordnet werden.
11. Kanalstreben sind so einzubauen, dass ihre Auflageplatten vollflächig an Brusthölzern oder Gurten anliegen. Sind die zu verbauenden Wände nicht parallel zueinander, muss die vorhandene Abweichung durch Hartholzkeile ausgeglichen werden.
12. Es ist dafür zu sorgen, dass der aufgebrachte Korrosionsschutz erhalten bleibt. Gewindeteile sind reichlich zu fetten

Kanalstrebe „Perfekt“

Rohr Ø 42 / Spindel Ø 32

Kanalstrebe „Perfekt“ für den waagerechten und senkrechten Verbau mit Holz

- Massive Vollspindel aus 32 mm Rundstahl
- Trapezgewinde
- Länge stufenlos 30 cm verstellbar
- Stabile Knebelmutter mit Gewindereiniger aus hochwertigem Temperguss
- Druckplatte von Rohr und Spindel rutschsicher als Krallenplatte geformt
- Spindel und Rohr sind unverlierbar miteinander verbunden, aber leicht und schnell auswechselbar: Die Knebelmutter ist mit vier Verbindungsnocken versehen, die über die Bördelung des Rohrendes greifen. Bei Montage kräftig einschlagen, bis Zustand erreicht ist. Bei Rohrtausch in umgekehrter Richtung Spindel herausschlagen.

Größe	Verstell-bereich m	Rohr-länge cm	Zul. Belastg. kN	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
1	0,50-0,80	45	39,9-37,2	5,2	641 010	**33,50**
1a	0,60-0,90	55	39,9-34,10	5,4	641 011	**34,90**
2	0,80-1,10	75	39,5-29,4	6,0	641 013	**36,30**
3	1,10-1,40	105	37,7-29,3	6,8	614 014	**37,80**
4	1,40-1,70	135	31,7-26,5	7,7	641 015	**42,30**

Kanalstrebe „Perfekt“

Rohr Ø 57 / Spindel Ø 48

- Für die häufigsten Grabenarbeiten und mittleren Belastungen
- Großer Verstellbereich, Länge stufenlos einstellbar
- Spindel und Rohr unverlierbar miteinander verbunden
- Mit Auflagewinkeln für Rahmenhölzer und Träger 140 / 160

1	0,70-1,17		65,5-61,1	8,0	641 021	**79,90**
2	0,90-1,50		65,5-59,9	10,0	641 022	**87,80**
3	1,20-2,10		60,1-51,7	13,0	641 023	**99,70**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Kanalstrebe „Perfekt“

Rohr Ø 70 / Spindel Ø 60

- Für große Grabenarbeiten und höhere Belastungen
- Länge stufenlos über Verstellbereich von 60 cm einstellbar
- Einheitliche Spindellänge für alle Größen, daher bei einem Wechsel der Grabenbreite einfach nur Rohraustausch
- Einfacher Rohraustausch ist durch das Drehring-Schnellverschlusssystem gewährleistet
- Mit Auflagewinkeln für Rahmenhölzer und Träger 140 / 160

1	0,90-1,50	83	100,0-100,0	17,0	641 041	**138,70**
2	1,40-2,00	133	100,0-96,3	20,0	641 042	**162,40**
3	1,90-2,50	183	98,8- 83,9	23,0	641 043	**183,50**
4	2,40-3,00	233	80,8-75,3	26,0	641 044	**206,50**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Alu-Leichtverbau GIGANT
Leicht. Effizient. Sicher.

Der Alu-Leichtverbau GIGANT ist das ideale Verbausystem für Gräben im innerstädtischen Bereich, private Hausanschlüsse oder Revisionsarbeiten. Das Baukastensystem aus Aluminium schließt die Lücke zwischen dem häufig zu schweren und unhandlichen Stahlsystemen und dem Holzdielenverbau. Seit mehr als 30 Jahren gehört der Alu-Leichtverbau GIGANT zu den beliebtesten Verbausystemen, da er durch sein leichtes Gewicht und Langlebigkeit überzeugt.

Je nach Bedarf kann das modulare Baukastensystem kombiniert und ergänzt werden. Dank weniger verschiedener Grundbauteile können alle gängigen Grabenbreiten, -tiefen und Schwierigkeitsgrade (kreuzende Leitungen, rollige Böden, beengte Platzverhältnisse) realisiert werden.

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Linearer Alu-Verbau Gigant

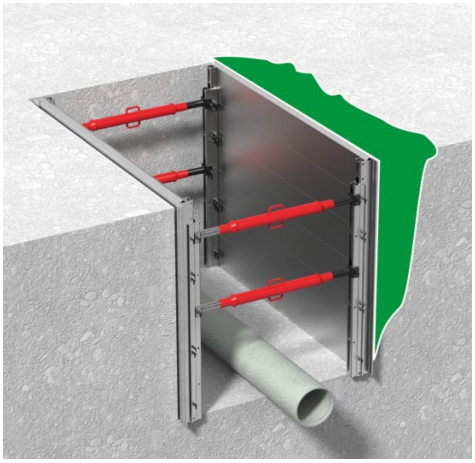

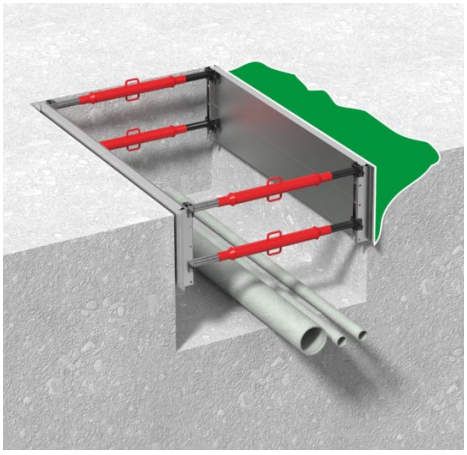

Die Alu-Leichtverbaubox GIGANT ist sehr handlich. Zum Einbringen kann ein Minibagger eingesetzt werden. Bei nur kurzzeitig standfesten Böden wird vollflächig verbaut. Grabentiefen bis 3 m sind schnell und sicher zu erstellen. Ein häufiger Einsatz ist der Teilverbau als Alu-Saumbohle bei standfesten Böden und Gräben mit einer Tiefe bis 1,75 m.

- verhindert das Abrutschen/Ausbrechen der Grabenkante
- Montage mit 2 Personen ohne Gerät möglich
- Einsatz bis zu einer Grabentiefe von 3 m (6 m möglich)
- schneller Ein-, Um- und Ausbau vor Ort

Anwendung Linearer Alu-Verbau Gigan

Best.-Nr.	EUR Stck.
	Auf Anfrage

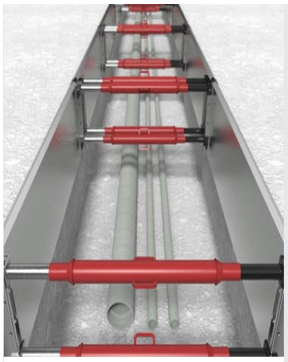

Leitungs- und Kanalbau

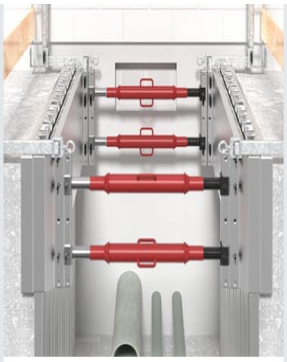

Hausanschlüsse

Baugrubensicherung

Gebäudeabdichtung

Alu-Schachtverbau Gigant

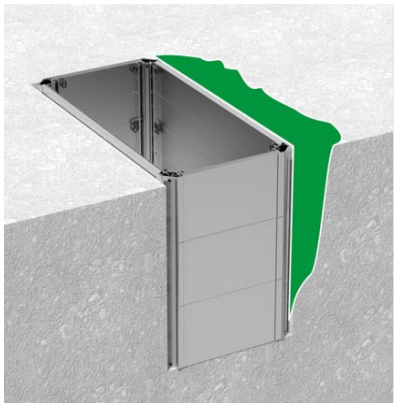

Durch Kombination unterschiedlich langer Alu-Bohlen können verschiedene Schachtgrundrisse realisiert werden. Es entsteht freier Arbeitsraum ohne Kanalstreben.

- vollflächige Absicherung
- für kurzfristig standfeste Böden
- Start- und Zielgrubenlösung
- als Stirnverbau geeignet
- Einbautiefe in m: 0,50 m -3,00 m (6,00 m)
- Arbeitsbreite in m: 1,03 m -3,12 m

Best.-Nr.	EUR Stck.
	Auf Anfrage

Anwendung Alu-Schachtverbau Gigant

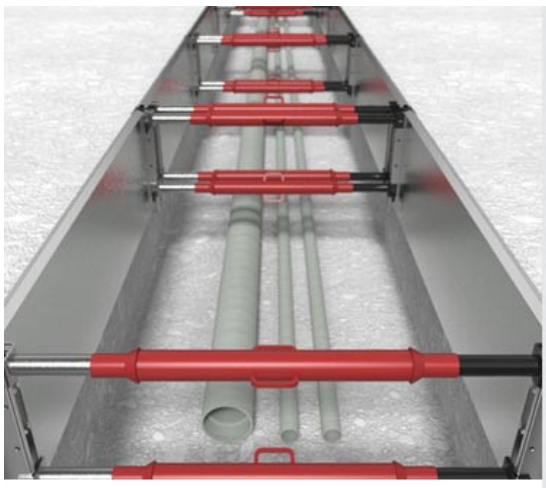

Leitungs- und Kanalbau

Baugrubensicherung

Alu-Kammerplattenverbau Gigant

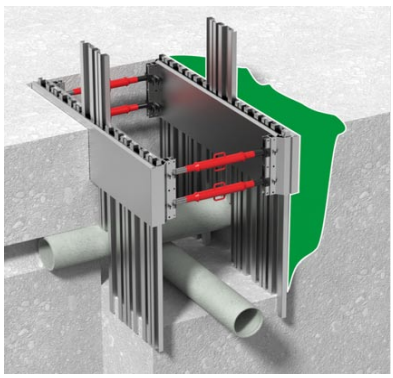
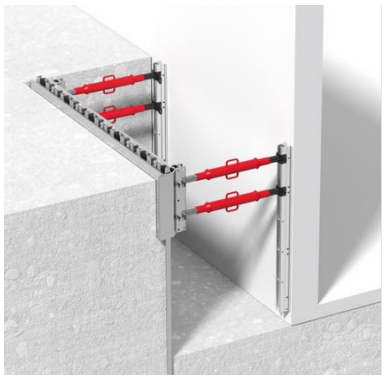
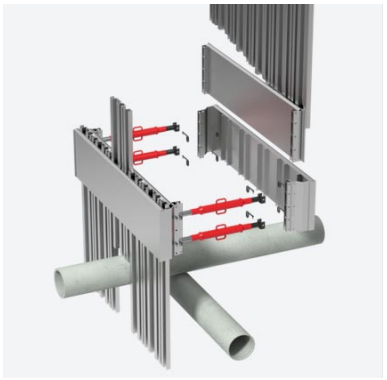

Der Alu-Kammerplattenverbau GIGANT, die neueste Entwicklung der ISCHEBECK-Verbauprodukte, bietet eine unübertroffene Leichtigkeit sowohl bei dem unkomplizierten Einsatzvorgang in den Gräben als auch in ihrer Handhabung. Mit der Alu-Kammerplatte GIGANT können kreuzende Leitungen und andere Hindernisse bequem ausgespart werden.

- einfaches Aussparen von kreuzenden Leitungen
- auch für rollige und fließende Böden geeignet
- große Rohrdurchlasshöhe
- Montage mit 2 Personen ohne Gerät möglich
- bis 3 m Grabentiefe
- Einbautiefe: 0,50 m – 3,00 m
- Arbeitsbreite: 0,91 m – 2,49 m

Best.-Nr.	EUR Stck.
	Auf Anfrage

6.405

Anwendung
Alu-Kammerplattenverbau Gigant


Leitungs- und Kanalbau


Hausanschlüsse

Baugrubensicherung

Gebäudeabdichtung

Sicherheits-Schachtabdeckrost

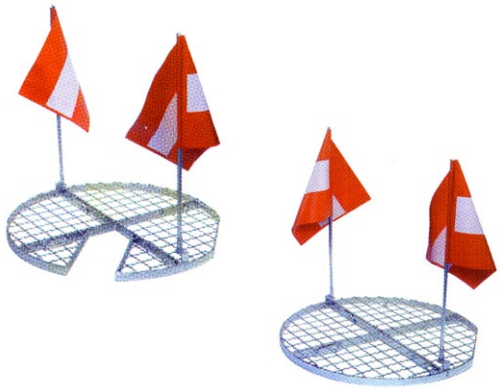

- für Rundschächte LW 62,5 cm oder kleiner, sowie Straßenabläufe
- 2 rot/weiße aufstellbare Fahnen (je nach Ausf.)
- 8 Verschiebesicherungen entspr. UVV passen sich verschiedenen Größen der Rundschächte, sowie den Straßenabläufen an

Techn. Daten: Außendurchmesser: 65,5 cm
Gewicht: ca. 8 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
geschlossen, begehbar, mit Fahnen	846 104	**495,--**
mit 12 cm breitem Ausschnitt	846 105	**545,--**

Teleskop-Schachtabsperrung KT.2

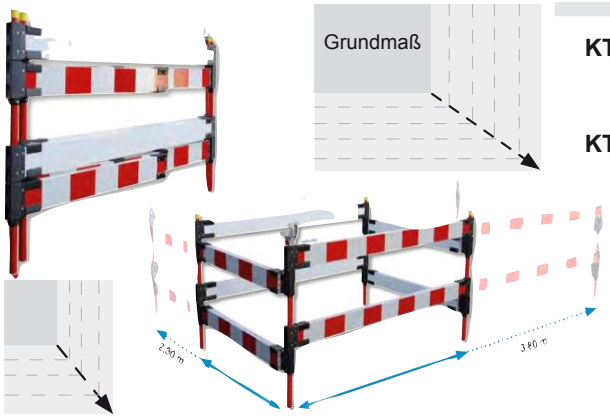

Type	Ausführung	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KT2	klappbar ausziehbar von 0,9 x 0,9 bis 1,5 x 1,5 m	20	332 301	**415,--**
KT24	klappbar,ausziehbar von 1,25 x 2,0 bis 2,3 x 3,8 m		332 302	**638,--**

- klapp- und ausziehbar in alle vier Richtungen
- einsetzbar: quadratisch, rechteckig, längs
- Kunststoff
- Reflektionsklasse RA 1
- mit einem Leuchtenhalter
- Schranke 120 mm hoch

komplett (ohne Füße)

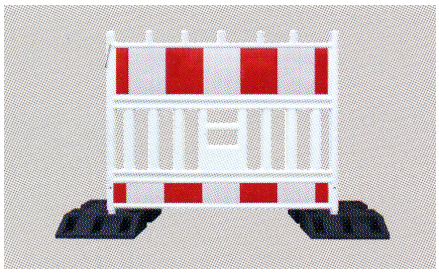

Folienbreite mm	Gesamtbr. mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
1.200	1.300	9,5	332 212	**69,--**

- Hochwertiger, schlagzäher, UV-beständiger Kunststoff, wartungsfrei
- Schranke und Tastleiste Folie Typ I
- Umlaufender, stabiler Folienschutzrand
- Standrohre 42 mm Ø

Schachtabdeckplatte

schwarz



Deckel-Ø mm	Stärke mm	ohne Justierwinkel Best.-Nr.	ohne Justierwinkel EUR Stck.	mit Justierwinkel auf Teilkreis 600 mm Best.-Nr.	mit Justierwinkel auf Teilkreis 600 mm EUR Stck.
780	8	846 122	**185,--**	846 120	**195,--**
780	10	846 112	**190,--**	846 110	**200,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Metall-Schachtschalungen

(gesetzlich geschützt)

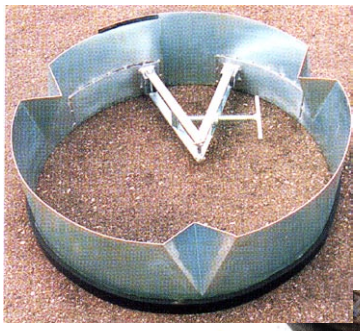

Für professionelles Arbeiten

Mit der Spezial-Schnellverschraubung erreicht man ein gleichmäßiges Anpressen an die Schachtwand. Der elastische Moosgummi an der Unterkante gewährt ein sicheres Abdichten. Der Schachtvergussmörtel kann vollflächig unter, und bedingt durch die Bauhöhe, auch hinter den Schachtrahmen eingebracht werden.

Besondere Merkmale:

- stabile Spezial-Schnellverschraubung
- robuste verzinkte Blechschalung
- drei bzw. zwei Trichter zum Einfüllen und Entlüften
- Schalungshöhe ca. 200 mm
- zwei Standardgrößen
- Sondergrößen in Höhe und Durchmesser auf Anfrage

Ausführung	für Schächte bzw. Abläufe Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Höhe ca. mm	Gew. ca. kg	Best.-Nr.	EUR Stck
Metall-Schachtschalung	600	590-640	210	7	873 014	**665,--**
	350-450	410-450	210	5	860 102	**625,--**
Luftmantel-Schachtschalung	600	590-640	210	7	874 036	**710,--**
	800	790-840	210	9	860 112	**740,--**
	350-450	590-640	210	7	860 113	**535,--**

Luftmantel-Schachtschalungen

(gesetzlich geschützt)

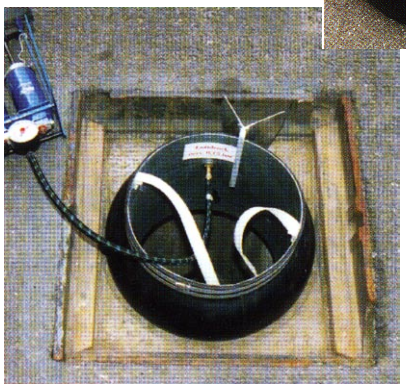

Die Komfort-Lösung

Die einzige Luftschalung für besonders hohe Fugen. Durch die speielle Verarbeitung entsteht in der auszufüllenden Fuge kein Gummiwulst; der Schachtrahmen wird vollständig untergossen.

Besondere Merkmale:

- optimale Schalungshöhe
- große Innenöffnung
- beste Abdichtung durch Spezial-Gummifaltung
- nnen stabiles Zinkblech, außen robuster Gummi
- drei Standardgrößen, Sondergrößen auf Anfrage
- Schnellentlüftungsventil
- zwei Einfülltrichter

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

INFO 1/1

Die Röhrenschlange - Ein unverzichtbares Arbeitsmittel für den Kabelverleger und den Elektroinstallateur.

Eine unübertroffen hohe Schubstabilität -
27% stärkerer Glasfieberkern, als bei vergleichbaren europäischen Produkten. Vergleichen Sie nicht nur den Aussendurchmesser - der Kerndurchmesser ist entscheidend.

Eine geringe Bruchgefahr -
der starke Glasfieberkern macht es möglich! Weniger Ausfall und Reparaturen - mehr Nutzen für Sie!

Eine baustellengerechte Konstruktion der gesamten Röhrenschlange
Abgebrochene Bedienteile, verschlissene Auslaufösen, unsichere Bremse: unmöglich! - Ihr Dauernutzen!

Vermuten Sie einen hohen Preis?
Im Gegenteil - wir bieten diese robusten Röhrenschlangen zu äußerst interessanten Preisen an!

Röhrenschlangen Ø 4,5 mm

Haspel mit Bremse verzinkt

Für Rohr-Ø ab 20 mm, min. Biegeradius 76 mm, Glasfiberkern-Ø 3,0 mm, 2 Anfangshülsen aufgeklebt, durch sehr leichten Führungskopf aus Alu ist das Einschieben in lange Strecken möglich.

Typ	Haspel Ø mm	Länge m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
RS 4 - 40	350	40	3,6	6 5121 2590	**415,--**
RS 4 - 60		60	4,1	6 5121 1130	**456,--**
RS 4 - 80		80	4,7	6 5121 1170	**483,--**

Röhrenschlangen Ø 6,5 mm

Haspel mit Bremse verzinkt

Für Rohr-Ø ab 30 mm, min. Biegeradius 170 mm, Glasfiberkern-Ø 4,5 mm, 2 Anfangshülsen aufgeklebt, Führungskopf aus Alu.

Typ	Haspel Ø mm	Länge m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
RS 6 - 40	600	40	7,0	651 211	**476,--**
RS 6 - 60		60	8,0	651 212	**500,--**
RS 6 - 80		80	9,0	651 213	**545,--**

6.500

Röhrenschlangen Ø 9,0 und 11,0 mm

Haspel mit Bremse verzinkt, fahrbar

Für Rohr-Ø ab 50 mm, min. Biegeradius 265 mm, Glasfiberkern-Ø 7,0 mm, 2 Anfangshülsen aufgeklebt, Führungskopf aus Alu mit Schäkel.

Typ	Haspel Ø mm	Länge m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
RS 9 - 40	800	40	18,0	651 221	**775,--**
RS 9 - 60		60	20,6	651 222	**795,--**
RS 9 - 80		80	22,0	651 223	**865,--**
RS 9 - 100		100	24,1	651 224	**945,--**
RS 9 - 120		120	26,2	651 225	**1.010,--**

Für Rohr-Ø ab 80 mm, min. Biegeradius 400 mm, Glasfiberkern-Ø 8,0 mm, 2 Anfangshülsen aufgeklebt, Führungskopf aus Alu mit Schäkel.

Typ	Haspel Ø mm	Länge m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
RS 11- 150	1000	150	45,5	651 231	**1.025,--**
RS 11- 200	1000	200	53,5	651 232	**1.170,--**
RS 11- 250	1200	250	67,1	651 233	**1.470,--**
RS 11- 300	1200	300	75,1	651 234	**1.525,--**

INFO 1/1

Röhrenschlangen

lose als Ring
zum Austausch

Die losen Röhrenschlangen sind ausgerüstet mit einem Führungskopf aus Alu. ES 4 und ES 6 ohne, ES 9 und ES 11 mit Schäkel.

Typ	Länge m	Best.-Nr.	EUR Stck.
ES 4,5	40	6 511 241	**125,--**
ES 6,5	40	6 511 242	**150,--**
ES 9	40	6 511 243	**210,--**
ES 11	150	6 511 244	**610,--**

Führungsköpfe und Reparatursets

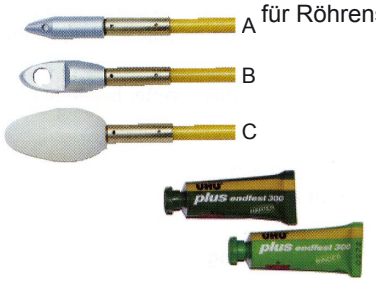

für Röhrenschlangen

Typ	Bild	Dimension mm	Material	Best.-Nr.	EUR Stck.
RAK 11	A	Ø 11 / M 5 für RS 4	Aluminium	6 511 251	**9,60**
RAK 12	A	Ø 12 / M 8 für RS 6	Aluminium	6 511 252	**12,--**
RAF 25	B	Ø 17 / M 12 für RS 9 und 11	Aluminium	6 511 253	**23,50**
RKF 28	C	Ø 28 / M 12 für RS 9 und 11	Polyamide	6 511 254	**31,--**
RKF 40	C	Ø 40 / M 12 für RS 9 und 11	Polyamide	6 511 255	**41,--**
RPS 4-11		Reparaturset zu RS 4,5 - 11, bestehend aus: Kleber, Anfangs- und Verbindungshülse		6 511 258	**49,--**



Längenmessgerät

für Röhrenschlangen

Direkt am Bandauslauf der Haspel zu befestigen. Die Länge von Rohrtrassen kann so, ohne zusätzlichen Aufwand, gemessen werden. Das Gerät hat nur eine Toleranz von ± 0,5 % bei einer Skalierung von 0,1 m.

Bezeichnung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Längenmessgerät		
RLM 600		
für RSH 600 kpl.	6 511 401	**315,--**
RLM 911		
für RSH 800-1200 kpl.	6 511 402	**340,--**

Sender CAT4+

CAT4+ bietet dieselbe Ortungsleistung wie CAT4, ist zusätzlich mit einer Tiefenmessfunktion ausgestattet, um die Lage erdverlegter Leiter besser zu identifizieren

Typ	Beschreibung	Best.-Nr.	EUR Stck.
CAT4+	Empfänger	6 512 401	**1.850,--**

Genny 4

erleichtert die Ortung von Kabeln mit geringerem Durchmesser wie etwa Telekommunikations- und Straßenbeleuchtungskabel oder Stichleitungen.
Power-Boost-Funktion
Empfänger für Cat4+

Typ	Beschreibung	Leistg. Watt	Best.-Nr.	EUR Stck.
CGenny 4	Sender	0,12	6 512 411	**1.450,--**

Molchsender RD . .

Molchsender 33 kHz, zum Aufschrauben auf Röhrenschlangen 7-11 mm. Erhältlich in Ø 18, 39 oder 64 mm. Einschl. Adapter MS Gewinde M10/M12. Für Tiefen von 4 bis 8 m.

Typ	Ø mm	Tiefe	Best.-Nr.	EUR Stck.
RD 18	18	4,0	6 512 421	**625,--**
RD 39	39	5,0	6 512 422	**1.030,--**
RD 64	64	8,0	6 521 423	**1.215,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Kabelziehstrümpfe

mit 1 Schlaufe

Typ	für Kabel-Ø mm	zul. Belastg. kN	Geflecht-länge mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
für Installationskabel					
J 6	4- 6	0,6	140	651 301	**23,50**
J 9	6- 9	1,1	170	651 302	**26,90**
J 12	9- 12	1,3	250	651 303	**29,50**
J 19	12- 19	2,6	360	651 304	**39,90**
J 25	19- 25	4,0	380	651 305	**45,50**
J 31	25- 31	5,8	420	651 306	**51,--**
für Glasfaserkabel					
L 9	6- 9	1,1	600	651 311	**63,90**
L 12	9- 12	1,3	600	651 312	**67,50**
L 19	12- 19	2,6	600	651 313	**72,50**
L 25	19- 25	4,0	600	651 314	**73,90**
L 31	25- 31	5,8	600	651 315	**78,90**
für Erd- und Röhrenkabel					
K 15/1	10- 15	3,4	600	651 321	**62,--**
K 20/1	15- 20	6,8	600	651 322	**65,--**
K 25/1	20- 25	6,8	600	651 323	**67,50**
K 30/1	20- 30	8,1	1000	651 324	**78,90**
K 40/1	30- 40	11,7	1250	651 325	**88,90**
K 50/1	40- 50	16,0	1250	651 326	**97,50**
K 60/1	50- 60	16,0	1500	651 327	**121,50**
K 70/1	60- 70	21,3	1500	651 328	**138,90**
K 90/1	70- 90	27,9	1500	651 329	**161,50**
K 110/1	90- 110	34,9	1500	651 330	**197,50**
K 130/1	110- 130	34,9	1500	651 331	**185,--**
K 160/1	130- 160	42,7	1500	651 332	**210,--**



Drallfänger

Der drehbare Wirbel dient zum Verbinden des Vorseils mit dem Kabelziehstrumpf und gleicht Verdrehungen des Vorseils aus.

Typ	Ø mm	Bruch-last kN	Best.-Nr.	EUR Stck.
V 20 D	20x 86/ 7	7/ 21	651 341	**205,--**
V 25 D	25x 120/ 9	10/ 30	651 342	**260,--**
V 35 D	35x 120/12	20/ 60	651 343	**307,50**
V 45 D	45x 180/16	50/150	651 344	**352,50**
V 55 D	55x 187/20	60/180	651 345	**477,50**
V 60 D	60x 217/23	75/225	651 346	**615,--**
V 65 D	65x 235/26	100/300	651 347	**641,20**



Kabel-Schutzbogen

glatte Ausführung, für Rohr-Innen-Ø 100 mm

Typ	Abm. ØxLg. mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KSB 10	100x550	1,9	651 101	**71,30**



Kabel-Schutzbogen

für Kabelschachtkanten, kippbar

Typ	Abm. ØxLg. mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KSB 20	100x550	4,7	651 102	**169,--**



Kabel-Schutzbogen

mit Griff und Anschlag für Rohr-Innen-Ø 100 mm

Typ	Abm. ØxLg. mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KSB 30	100x550	2,3	651 103	**86,30**



Kabel-Schutzbogen

zweiteilig mit Tülle und Klemmvorrichtung, für Rohr-Innen-Ø 100 mm

Typ	Abm. ØxLg. mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KSB 40	100x550	3,5	651 104	**191,30**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Kabel-Einführtülle



zum Schutz der Kunststoffrohrenden, aufklappbar, verzinkt, mit Klemmvorrichtung

Typ	Abm. Ø mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KET 60	55-62	1,6	651 111	**91,30**
KET 80	76-82	1,9	651 112	**132,50**
KET 90	89-95	2,0	651 113	**152,50**
KET 100	97-104	2,4	651 114	**140,--**
KET 120	115-124	2,6	651 115	**143,90**
KET 150	146-154	4,3	651 116	**251,30**

Kabel-Einführrolle



zum reibungslosen Einführen von Kabel, mit 4 Stahlrollen Ø 42 mm, verzinkt

Typ	Abm. Ø mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KEK 80	76-82	4,5	651 121	**362,50**
KEK 90	89-95	4,5	651 122	**375,--**
KEK 100	97-104	5,0	651 123	**373,90**
KEK 120	115-124	5,5	651 124	**423,90**
KEK 150	146-154	6,5	651 125	**478,80**

Kabel-Verlegerolle

Stahlkonstruktion verzinkt, Rolle aus Alu mit Gleitlager

Typ	Abm.Ø mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
CA 1	Ø	2,9	651 131	**99,90**
KRA 1		4,2	651 132	**115,--**

Kabel-Verlegerolle



wie CA1 + KR1, jedoch mit Bodenplatte für weiche Böden

Typ	Abm. mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
CAB 1	Ø	3,3	651 133	**110,--**
KBA 1		5,2	651 134	**131,30**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de



Kabel-Verlegerolle

für Kabel bis Ø 120 mm. Stahlkonstruktion mit Rolle aus Stahlblech mit Kugellagerung, verzinkt

Typ		Abm. mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KRQ	1	Ø 120/76x185 290x260x260	5,0	651 135	**87,50**

Kabel-Verlegerolle

für schwerste und große Kabel bis Ø 160 mm. Sehr robuste Stahl-Rohrkonstruktion, Rolle aus dickwandigem Stahlrohr mit hochbelastbarer Kugellagerung, verzinkt

Typ		Abm. mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KRS	1	Ø 80/216 310x255x270	5,8	651 136	**127,50**

Kabel-Verlegerolle

für gerade und speziell leichte Kurvenstrecken. Einwandfreie Kabelführung in jeder Lage. Stahlkonstruktion verzinkt, Rollen und Gleitlager aus Spezial-Aluguss. Basis-Rollen-Ø 60/50x100 mm

Typ		Abm. mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KR	3	Ø 120 250x300x250	5,8	651 141	**495,--**



Kabel-Eckrolle

für Kabel bis Ø 100 mm. Sehr robuste Stahl-Rohrkonstruktion, verzinkt. Rollen aus Spez.-Alu-Guss mit hochbelastbarer Gleitlagerung,

Typ		Abm. mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
ERS	3	Ø 120/76/145 620x310x280	12	651 144	**350,--**

Diese Eckrollen können zu einer Kurvenkette zusammengefügt werden.



Kabeltrommel-Zahnstangenwinden



Sichere Funktion. Großer Hub, verstellbare Seitenklaue. Große Grundplatte mit Fahrwerk. Trommel-Ø 600-3200 mm, Hub 15-100 kN (2 Winden sind erforderlich).

Typ	kN	Ø mm	Hub mm	Dimension mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
TZ 15	15	600-1750	225	500x330x 850	32,0	651 501	**690,--**
TZ 30	30	800-2500	325	625x450x1045	64,0	651 502	**1080,--**
TZ 50	50	1000-3200	300	625x450x1425	87,0	651 503	**1495,--**
TZ 80	80	1000-3200	300	625x450x1500	108,0	651 504	**1652,50**

Kabeltrommel-Hydraulikheber



Robuste Bauweise. Großer Hub über hydraulische Fußpumpe, verstellbare Seitenklaue. Große Grundplatte mit Fahrwerk. Trommel-Ø 800-3200 mm, Hub 30-100 kN (2 Heber sind erforderlich).

Typ	kN	Ø mm	Hub mm	Dimension mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
TH 31	30	800-2500	250	500x330x1155	51,0	651 511	**1325,--**
TH 61	60	900-3200	250	600x400x1500	81,6	651 512	**1842,50**
TH 81	80	900-3200	250	675x450x1500	94,0	651 513	**1976,30**

Kabeltrommel-Achsen



Mit eingedrehten Lagerstellen, mit und ohne drehbare Lagerung, sowie in Alu oder Stahl erhältlich. Inklusive 2 Klemmschellen vom Typ KSS.

Typ	Material	Ausf.	Ø/L mm	t	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KAV 7519	Alu	starr	75x1900	6	26,7	651 541	**633,80**
KAV 7521	Alu	starr	75x2100	6	29,1	651 542	**723,80**
KSR 5110	Stahl	starr	51x1500	2	15,4	651 543	**305,--**
KSR 7610	Stahl	starr	76x1850	6	32,0	651 544	**507,50**
KAD 7519	Alu	drehb.	75x1900	6	29,7	651 545	**1105,--**
KAD 7521	Alu	drehb.	75x2100	6	32,0	651 546	**1206,50**
KSD 7610	Stahl	drehb.	76x1850	6	42,7	651 547	**1014,--**
KSD 7614	Stahl	drehb.	76x2000	8	54,3	651 548	**1170,--**

Kabeltrommel-Zubehör



Klemmschellen KSS, mit Scharnier
Stufenbuchsen ZBP, aus Polyamid, nur mit Klemmschellen KSS verwenden
Zentrierkonen ZKO, aus Stahl

Typ	Ø mm	L mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KSS 51	50-51	--	1,1	651 551	**146,70**
KSS 76	75-76	--	1,4	651 552	**103,80**
ZBP 76	76/100-140	90	0,9	651 553	**93,80**
ZKO 76	76/ 90-140	146	6,1	651 554	**238,80**

Kabeltrommel-Abroller KTA 7



Aus Stahlblech, pulverbeschichtet, robuste Konstruktion. Kugelgelagerte Stahlrollen, galv. verzinkt und verstellbar. Gummifüße für rutschfesten Stand. Trommel-Ø 100-1200 mm, belastbar bis 155 kg.

Typ	Abmessungen mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KTA 7	530x550x110	8,5	651 561	**256,40**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de



Kabeltrommel-Abroller KTA 2

Für Holztrommeln bis Ø 1000 mm u. 500 kg sowie Stahltrommeln bis Ø 1600 mm und 1000 kg. Aus Aluminium oder Stahl verzinkt, mit verstellbaren Alu-Rollen und Trommelarretierung (2 Abroller sind erforderlich).

Typ	Abmessungen mm	Material	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KTA 2A	970x220x140	Aluminium	8,2	651 562	**412,--**



Kabeltrommel-Kippständer KW

Große Lasten können problemlos gehoben werden. Stahl-Konstruktion, verzinkt. Einfacher Transport der Trommel durch Rollen auf den Bordscheiben.

Typ	Trommeln Ø mm	max. Last kg	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KW 6 - 8	600- 800/600	300	13,0	651 564	**652,--**
KW 6 - 10	600-1000/705	500	22,0	651 565	**749,--**
KW 6 - 12	600-1250/910	800	38,0	651 566	**1068,--**

Kabeltrommel-Spindelwinde LQ 20

Robuster Dreifuß aus Stahl, verzinkt mit unverlierbarem Querstab zur Höhenverstellung. Belastung 20 kN/Stück oder 30 kN/Paar. Höhenverstellbar von 1,1 m bis 1,6 m. Kopfklauen-Ø 80 mm (2 Winden sind erforderlich).

Typ	Trommel-Ø m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
LQ 20/540	max. 1,60	12,0	651 531	**415,--**

Trommel-Haken - ersetzen die schwerste Trommelwelle

Länge und Gewicht von Wellen erschweren den Zugang zu Trommeln. Mit diesen Haken können auch nahe zusammen stehende Trommeln herausgehoben werden.

Typ	für Trommeln bis to	für Bohrungs-Ø mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KTH 30	6	80-105	6,4	651 535	**320,--**
KTH 50	10	90-125	12,5	651 536	**385,--**



Die schwebende Trommel - an der Ladetraverse

Die mit den Trommelhaken versehene Trommel kann an jedem Punkt des Kabellagers mittels der Ladetraverse „herausgepickt“ werden. Durchmesser und Breite der Trommel spielen keine Rolle, alles ist einstellbar.

Typ	für Trommeln bis to	Abmessungen mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
KLT 31	3	2200x160x395	91,4	651 571	**965,--**
KLT 51	5	2200x180x460	106,3	651 572	**1897,--**
KLT 81	8	2300x205x550	164,3	651 573	**2998,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

MAUS-
Kaltbindemittel-Spritzmaschinen

Ausstattung ▶ / Ausführung ▼	fahrbar	Teerbehältnis	Anwärmevorrichtung	Abdeckhaube	Benzinmotor	Dieselmotor	PKW-Anhängevorr.	LKW-Anhängevorr.	ohne eigenem Antr.	mit eigenem Antrieb	Typ*	Best.-Nr.	EUR Stck.
Spritzmaschine											89/11-00	660 111	
Spritzmaschine											89A/12-00	660 112	
Spritzmaschine							X	X			89A/15-00	660 115	
Handspritzgerät											50/50-00	660 150	
Spritzmaschine					X						90A/20-00	660 120	
Spritzmaschine					X			X			90A/21-00	660 121	
Spritzmaschine				X	X						90A/22-00	660 122	
Spritzmaschine				X	X			X			90A/23-00	660 123	
Spritzmaschine						X					90A/25-00	660 125	
Spritzmaschine						X		X			90A/26-00	660 126	
Spritzmaschine				X		X					90A/27-00	660 127	
Spritzmaschine				X		X		X			90A/28-00	660 128	**Preise auf Anfrage**
Spritzmaschine		X	X		X						90B/30-00	660 130	
Spritzmaschine		X	X		X			X			90B/31-00	660 131	
Spritzmaschine		X	X	X	X						90B/32-00	660 132	
Spritzmaschine		X	X	X	X			X			90B/33-00	660 133	
Spritzmaschine		X	X			X					90B/35-00	660 135	
Spritzmaschine		X	X			X		X			90B/36-00	660 136	
Spritzmaschine		X	X	X		X					90B/37-00	660 137	
Spritzmaschine		X	X	X		X		X			90B/38-00	660 138	
Anbaugerät für Staplereinrichtung	kpl. mit Spritzbalken 1,80 m Arbeitsbreite u. Fernbetätigung											660 185	
Thermobehälter Typ HZB 1000	heizbar, für Haftkleber und Bitumenemulsionen											660 186	
Spritzeinheit Typ 10/10-00	komplett, für HZB 1000											660 187	

*** Beispiel-Abbildungen der Typen und Zubehör, siehe Folgeseite.**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

MAUS-
Kaltbindemittel-Spritzmaschinen

Die Kaltbindemittel-Spritzmaschinen sind geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen nach DIN 1995, U60, U70, Haftkleber oder ähnliches Material, zu verarbeiten.

Direkt vom Fass oder aus dem Teerbehältnis auf die Strasse.

Typ 89

Auflistung diverser Spritzmaschinen-Typen und Ausstattungsvarianten siehe vorhergehende Seite.

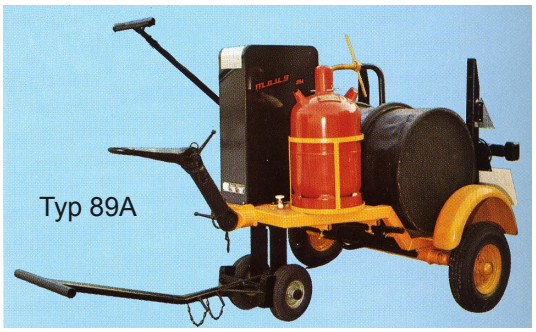

Typ 89A

Typ 90A
21/26

Typ 90A
22/27

Ausführung		Best.-Nr.	EUR Stck.
Mehrpreis für PKW-Anhängevorrichtung		660 201	**Preise auf Anfrage**
Fassanwärmevorrichtung		660 211	
Fassanwärmevorrichtung für Motormaschinen		660 212	
Fassanwärmevorrichtung beidseitig für Anbaugerät 85.00		660 213	
Kantenspritzvorrichtung universal		660 321	
Spritzgestänge mit 5 mm Rundstrahldüse		660 301	
Spritzgestänge mit 3 mm Flachstrahldüse		660 305	
Spritzgestänge (GRÖHÖ) mit 5 mm Rundstrahldüse		660 302	
Spritzgestänge mit 5 mm Rundstrahldüse für		660 303	
Spritzschlauch komplett 4 m		660 404	
Spritzschlauch komplett 5 m		660 405	
Spritzschlauch komplett 6 m		660 406	
Anschlussschlauch für Spritzbalken		660 411	
Spritzbalken mit 5 Düsen	2 m Arb.-Breite	660 311	
Spritzgestänge mit 3 mm Flachstarhldüse		660 304	
Spritzschlauch komplett 5 m		660 421	
Spritzschlauch komplett 10 m		660 422	
Blechfass 50 Ltr.		660 261	

Kantenspritz-vorrichtung

Typ 90A
32/27

Faßanwärme-vorrichtung

6.601

Gefahr von Gehörschäden beim Einsatz von Propan-Starkbrennern im Dachdeckerhandwerk

Nach den Arbeitsschutzbedingungen der Berufsgenossenschaft muss ab einem Schallpegel von 80 dB (A) Gehörschutz zur Verfügung gestellt und ab 85 dB (A) getragen werden. Messungen haben gezeigt, dass die bisher verwendeten Propan-Starkbrenner bei diesen Arbeiten den Schallpegel von 85 dB (A) deutlich übersteigen.

Die neuen Propna-Handbrenner unterschreiten ohne Leistungseinbußen den Dauerschallpegel von 85 bB (A) und damit die Grenze zur Gehörgefährdung gegenüber herkömmlichen Brennern um fast 80%. Deshalb jetzt: „Porpan-Leisebrenner“!

Propan-Brenner

Technische Daten LB 120

Gasart:	Propan/Butan
Betriebsdruck:	max. 4 bar
Heizleistung:	max. 120 kW
Brennerlänge:	ca. 900 mm

Technische Daten LB 95

Gasart:	Propan/Butan
Betriebsdruck:	max. 4 bar
Heizleistung:	max. 95 kW
Brennerlänge:	ca. 900 mm

Ausführung	mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
Propan-Leisebrenner LB 120 120 kW	900	660 201	**189,50**
dto. inkl. 5 m HD-Schlauch und verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar mit SBS		660 202	**336,--**
dto. inkl. 10 m HD-Schlauch und verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar mit SBS		660 203	**373,50**
Propan-Leisebrenner LS 95 95 kW	800	660 211	**188,--**
dto. inkl. 5 m HD-Schlauch und verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar mit SBS		660 212	**333,50**
dto. inkl. 10 m HD-Schlauch und verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar mit SBS		660 213	**372,--**
Armstütze für Leisebrenner LS 95 und LB 120		660 214	**16,40**
Handgriff für Armstütze LS 95 und LB 120		660 215	**91,90**

Armstütze für Leisebrenner LS 95 und LB 120

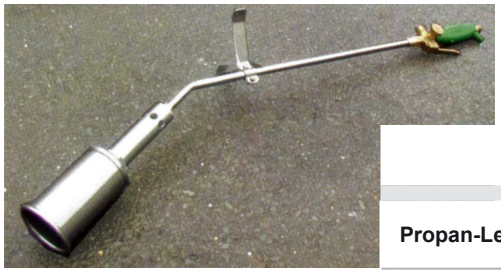

Technische Daten LB 120

Gasart:	Propan/Butan
Betriebsdruck:	max. 3 bar
Heizleistung:	max. 105 kW
Brennerlänge:	ca. 800 mm

Ausführung	mm	Best.-Nr.	EUR Stck.
Propan-Leisebrenner LSt 105 105 kW	800	660 221	**162,80**
dto. inkl. 5 m HD-Schlauch und verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar mit SBS		660 222	**312,--**
dto. inkl. 10 m HD-Schlauch und verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar mit SBS		660 223	**348,--**
Brennerkopf mit Injektor und Düse für LSt 105		660 225	**51,20**
Handgriff für Leisebrenner LSt 105		660 226	**91,90**

Zubehör für alle Brenner auf der Folgeseite

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Zubehör für Propan-Brenner

Zubehör für Leisebrenner

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
5 m HD-Schlauch mit verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar mit SBS	660 231	**158,30**
10 m HD-Schlauch mit verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar mit SBS	660 232	**201,50**
Verstellbarer Regler 0,5 - 4 bar mit SBS	660 233	**86,--**

Leckgassicherung

Für Arbeiten unter Erdgleiche vorgeschrieben

Ausführung	Best.-Nr.	EUR Stck.
Leckgassicherung mit 5 m HD-Schlauch und verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar, 12 kg/h	660 234	**849,--**
Leckgassicherung mit 10 m HD-Schlauch und verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar, 12 kg/h	660 235	**1020,--**
Leckgassicherung solo mit verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar, 12 kg/h	660 236	**375,--**

Zubehör

D



E

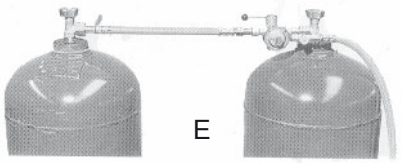

F

Ausführung		Best.-Nr.	EUR Stck.
Sicherheitsregler 1,5 bar mit HD-Schlauch	3 mtr	660 241	**124,--**
	5 mtr	660 242	**148,--**
Hochdruckschlauch 6,3 x 5 mm, DIN-DVGW-geprüft. Für die Baustelle vorgeschrieben. Beiderseits 3/8"" links	3 m	660 245	**62,80**
	5 m	660 246	**82,10**
	10 m	660 247	**130,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Die Bitumenkocher in runder Bauform zeichnen sich durch eine besonders stabile Konstruktion aus. Die Kessel sind herausnehmbar.

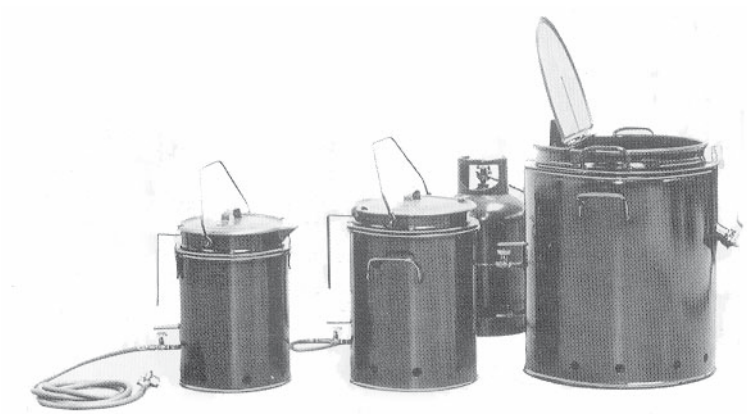

REKORD 19, 29 und 49

Leistungstarke Klein-Bitumen-kocher mit windgeschütztem Propan-Wirbelstrahlbrenner.
Bei den Kochertypen 19 und 29 ist der Einsatzkessel leicht herausheb-bar und als Eimer zu verwenden.
Die Ausrüstung des Bitumenkochers 49 umfaßt einen verschließbaren Scharnierdeckel, Zeigerthermometer, verschließbaren Auslaufschieber und Doppelmantelisolierung.

Typ	Feuerung	Inhalt Ltr	zul. Füll-menge Ltr	Handfahr-einrichtg.	Best.-Nr.	EUR Stck.
RECORD DIN 19	Propan	21	19	- - -	662 100	**1.016,--**
RECORD DIN 29	Propan	32	29	- - -	662 110	**1.095,--**
RECORD DIN 49	Propan	60	50	- - -	662 120	**2.520,--**

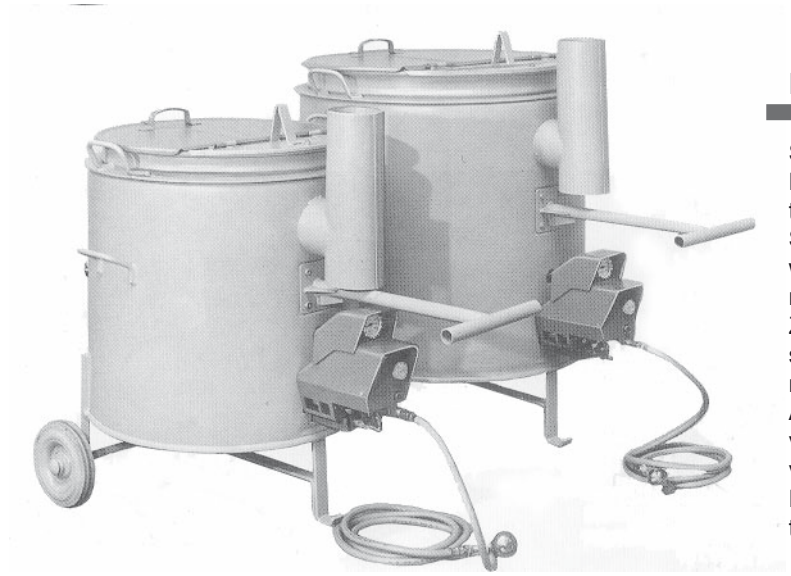

REKORD 119 HR und 129 HR

Stabile Bauweise mit windgeschütztem Propan-Wirbelstrahlbrenner mit thermostatischer Regulierung. Die Steuerautomatik ist funktionssicher, wartungsfrei und arbeitet ohne Batte-rien oder Netzanschluß.
Zur Temperaturkontrolle ist im Gehäu-seaufsatz ein Ferntherm-ometer eingebaut.
Ausgestattet mit Zeigerthermo-meter, verschließbarem Scharnierdeckel, verschließ-barem Auslaufschieber, Handfahreinrichtung und Doppelman-telisolierung mit Handrührwerk

Typ	Feuerung	Inhalt Ltr	zul. Füll-menge Ltr	Handfahr-einrichtg.	Best.-Nr.	EUR Stck.
RECORD DIN 119 HR	Propan	133	120	ja	662 135	**8.800,--**
RECORD DIN 129 HR	Propan	260	230	ja	662 140	**10.600,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Bitumeneimer und
Bitumengießkannen

mit belüftetem Isolierfuß
und breiter Standfläche
zur Vermeidung von Beschädigungen der Dachhaut
durch Eindrücken und Festkleben.

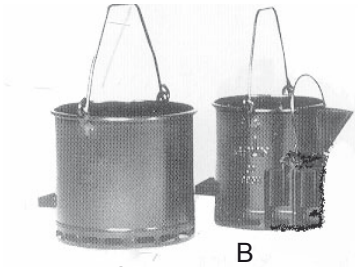

A B

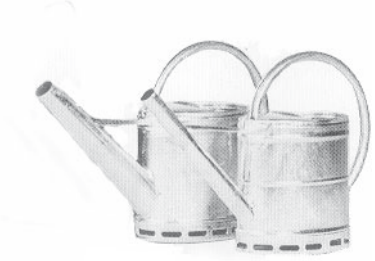

D E

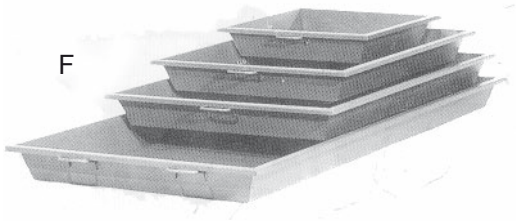

F

Bitumeneimer und -Gießkannen

	Ausführung		Best.-Nr.	EUR Stck.
A	**Bitumeneimer** mit großem Handgriff und Henkel	30 cm Ø ohne Ausguß Inh.ca 20 Ltr.	662 201	**87,60**
B		30 cm Ø mit Ausguß Inh.ca 20 Ltr.	662 202	**99,80**
D	**Bitumengieß-kanne** stabile geschweißte Ausführung, feuerverz., mit Tragbügel und großer Einfüllöffg	mit großer Ausgußöffnung	662 210	**184,--**
E		mit übergroßer Ausgußöffnung	662 211	**192,--**
F	**Einstellwannen** für Bitumenkocher und Ölkanister Größe 1 - für 2 Ölkanister oder Bitumen-Kocher bis 50 Ltr. Größe 2 - für Bit.-Kocher bis 150 Ltr. Größe 3 - für Bit.-Kocher bis 250 Ltr.		662 260 662 262 662 264	**392,--** **652,--** **836,--**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Flachsaugpumpe für Dachtrocknung
FSR 400 50 Hz

bis 2 mm Wasserstand

saugt bis auf 2 mm den gesamten Wasserstand ab.
Bei der FSR verhindert die gummierte Bodenplatte, dass empfindliche Oberflächen beschädigt werden.

Konstruktionsmerkmale: Laufrad aus verschleißfestem Grauguss (GGG 40.3), doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid. Die Doppelmamtelkühlung erlaubt einen andauernden Auftauch- und Schlürfbetrieb. Der thermische Motorschutz, kombiniert mit einem externen Motorschutzstecker, bietet eine maximale Sicherheit gegen Motorschäden. Für den Betrieb mit stark veränderlichen Zuflussmengen kann die Pumpe mit einer Schwimmerschaltung geliefert werden.

Technische Daten

Leistung	0,4 kW 240V
Drehzahl	2.850 U/min.
Förderleistung	8,5 cbm/h
Gewicht	15,5 kg

Lieferumfang

Abgang, wahlweise
Storz-C-Kupplung oder
R1“ mit Geka-Kupplung

Best.-Nr.	EUR Stck.
91 102 14	**649,--**

Zubehör

Ausführung	Kupplung beidseits	Best.-Nr.	EUR Stck.
Bau- und Industrieschlauch DN 50 20 m lang	Storz - c -	9 421 12	**47,50**
Flachschlauc R1“ DN 25 20 m lang (ohne Abb.)	Geka	9 421 120	**52,50**

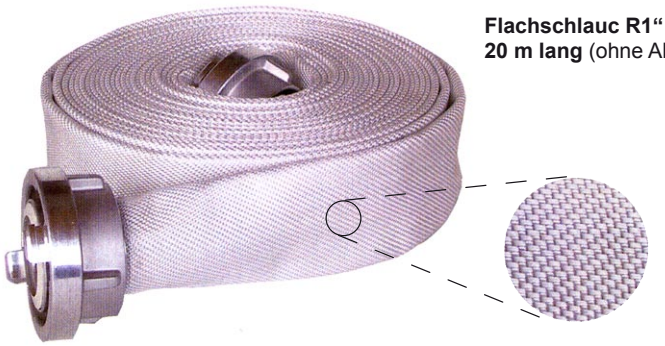

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de



Keilspannschloß „Schalfix“

	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
für Spanndrähte von 5 - 8 mm rot lackiert	0,4	670 001	**2,95**



Exzenterklemme „Schalfix“

	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
für Spanndrähte von 5 - 10 mm rot lackiert	0,45	670 002	**3,85**
verzinkt	0,45	670 003	**4,10**

Keilspannschloß „Schalfix“ verstärkt

	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
für Spanndrähte von 5 - 10 mm rot lackiert	0,5	670 004	**4,65**
verzinkt	0,5	670 005	**5,--**



Spindelspanner

	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
für alle Keilklemmschlösser und Exzenterklemmen verzinkt	1,2	670 008	**47,90**

Zahnstangen-spannhebel

	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
für alle Exzenterklemmen lackiert	3,0	670 009	**97,50**

Schalungszubehör

Fundamentzwinge 90/50

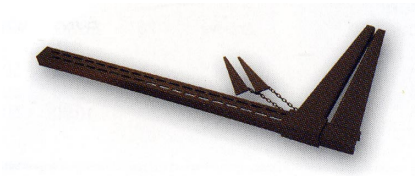

sehr robuste Ausführung, für große Belastungen geeignet, braun lackiert

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
12,5	670 010	**66,50**

Ersatzkeil

für Fundament-zwinge, braun lackiert

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
12,5	670 011	**8,80**

Schalungszwinge 90/50

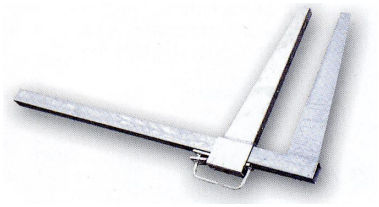

stufenlose Einstelg. bis 900 mm, mit unverlierbarem Keil lackiert

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
11,0	670 021	**53,80**

dto.

verzinkt

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
11,0	670 022	**71,50**

Schalungszwinge 50/30



stufenlose Einstelg. bis 500 mm, mit unverlierbarem Keil lackiert

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
6,0	670 031	**27,40**

dto.

verzinkt

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
6,0	670 032	**33,50**

Betonzwinge



lackiert, aus Flacheisen 40x8 mm, Schieber aus gelochtem Vierkantstahl

Schalunge mm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
0- 750	5,0	670 041	**29,--**
0- 900	5,2	670 042	**33,70**
0-1150	5,5	670 043	**38,70**

Säulenzwingen



aus Flacheisen, lackiert

Maße m	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
Gr. 1 = 0,25 m - 0,50 m	8,5	670 051	**99,30**
Gr. 2 = 0,40 m - 0,80 m	13,0	670 052	**108,40**
Gr. 3 = 0,60 m - 1,20 m	28,0	670 053	**183,90**

Abschalstütze

für horizontale Abschalungen mit zwei Erdnägeln incl. Kantholz, lackiert

Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
10,0	670 061	**63,60**

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Gerüstböcke

Baugrubengerüstbock Korrektiv

lackiert, braun

Höhe	Maße	Best.-Nr.	EUR Stck.
1,20 m - 1,95 m	Ø 42mm Rundrohr		**125,--**

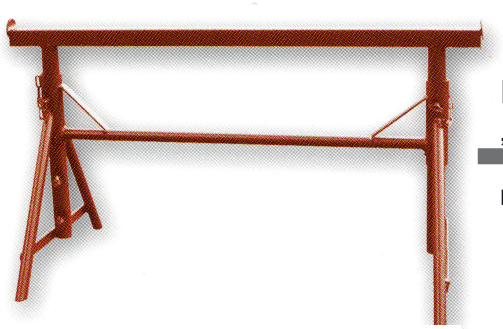

Putzergerüstbock „Combi N“

	Breite cm	Höhe cm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
braun lackiert	110	55 - 90	11	670 121	**66,--**

Arbeitstritt

	Breite cm	Höhe cm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
braun lackiert, Auftritt-Tiefe 25 cm	100	70	13,5	670 125	**98,50**
	60	70	10,5	670 126	**91,30**
	60	120	16,0	670 127	**144,--**
	100	120	20,0	670 128	**154,20**

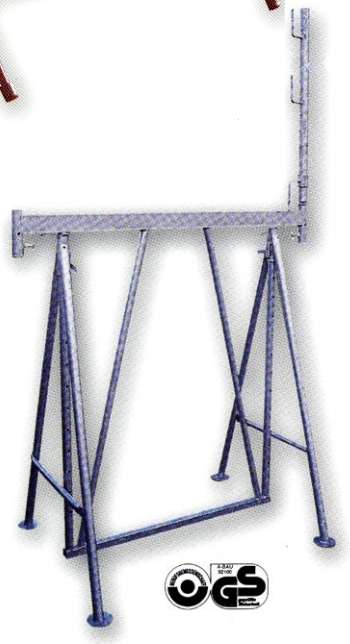

Faltgerüstbock „Universal „ 900 kg Tragkraft

mit Geländerpfosten
als Rückenschutz, herausnehmbar

	Breite cm	Höhe cm	Gew. kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
braun lackier	150	170-300	44,0	670 131	**272,50**
verzink	150	170-300	44,0	670 132	**310,50**

ab 200 cm Aufbauhöhe müssen die Universalgerüstböcke diagonal ausgesteift werden!

6.702

DUO-Handrührwerke

Fortschrittliches Mischen = Zwangsmischen

Zähe und erdfeuchte Materialien machen Ihnen das Leben schwer? Die einfache Lösung heißt Zwangsmischen mit DUO-Handrührwerekn von Collomix. Das entscheidende Plus gegenüber einspindeligen Maschinen: es geht doppelt so schnell und wird doppelt so gründlich.Obendrein mischen Sie mit weniger Kraftaufwand, weil bei laufendem Mischwerk kein Gegendrehmoment auf die Maschine wirkt.

Intensiv und schnell

der Zwangsmischeffekt sorgt für intensive und schnelle Durchmischung; das Material wird durch die Mischwerkzeuge geführt, für beste Ergebnisse auch bei schwer mischbaren Materialien.

6.800

Einsatzgebiete: Mörtel aller Art, erdfeuchte Massen, Putz, Estrich, Beschichtungen, Spachtelmassen, EP-Harze gefüllt und ungefüllt, Kleber, Kitt, WDVS, Bitumenmassen u.v.m.

HELAXFIX-Schnellkupplung für werkzeugfreien und schnellen Rührerwechsel; 6-Kant-Führung der Mischwerk-

Rührmaschinen

Typ	mit Rührer	Misch-menge kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
XO 33 R Duo	MKD 120 HF	- 50	675 101	**885,--**
XO 55 R DUO	MKD 140 HF	- 90	675 102	**995,--**
XO 1R	MKD 120 HF	-40		**445,--**

Technische Daten	XO 33 R	XO 55 R	XO 1 R
Spannung Volt	230	230	230
Leistung Watt	1200	1600	1150
Lastdrehzahl p.min	-400 / -520	-350 / -500	650

DUO-Mischwerkzeuge
Satz für CX-DUO Maschinen

Typ	Ausführung	Misch-menge kg	Best.-Nr.	EUR Stck.
MKD 100 HF		10 - 30	675 201	**135,--**
MKD 120 HF		20 - 50	675 202	**143,--**
MKD 140 HF		40 - 90	675 203	**149,--**

Technische Daten	MKD 100 HF	MKD 120 HF	MKD 140 HF
Mischmenge kg	10 - 30	20 - 50	40 - 90
Ø mm	180	190	210
Länge mm	547	547	547
min. Größe Bohrfutter mm	16	16	16

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

TOK-Band SK

Das leistungsstarke, selbstklebende TOK-Band SK kann nun erstmals auch ohne Voranstrich eingesetzt werden. So entfällt das mühsame und zeitaufwendige Primern und Ablüften der Fugenflanke! Kein Voranstrich bedeutet zudem kein Gefahrgut, das besondere Anforderungen an Lagerhaltung und Transport erfordert. oder Betonflanken

- Kein Voranstrich (Primer) erforderlich
- Kein Gasbrenner zum Anschmelzen nötig
- ZTV Fug-StB — Erfüllt die ZTV Fug-StB 15

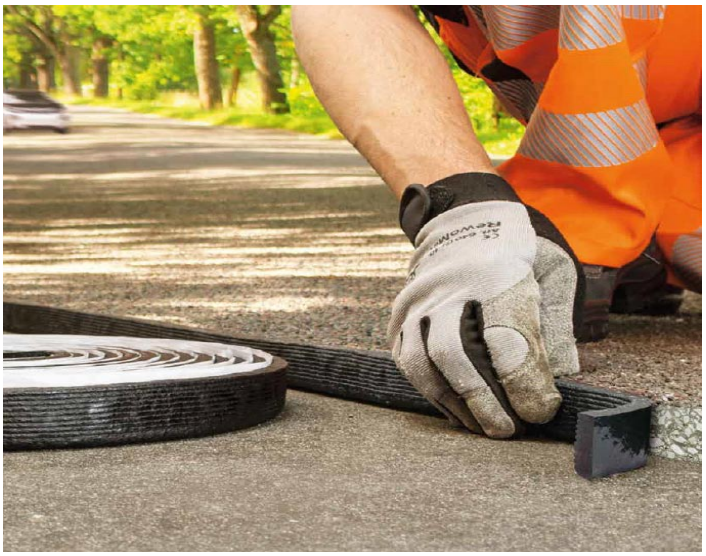

Ideal für unterschiedlichste Materialien und Anwendungen, wie Schachtbau

TOK-Band SK N2

Das neu entwickelte, selbstklebende TOK-Band SK N2 ist bestens geeignet für den Einsatz im Herbst und Winter. Aufgrund der speziellen Rezeptur ist es besonders soft und verfügt über hervorragende Dehn- und Hafteigenschaften. Dies ist wichtig bei einem Einsatz bei tiefen Temperaturen, wenn andere Bänder bereits zu steif für eine Verarbeitung sind.
Auch das TOK-Band SK N2 wird sehr zeitsparend ohne Voranstrich
verarbeitet.

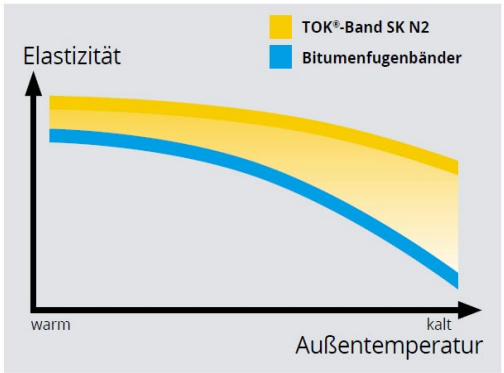

Überragende Dehnfähigkeit von TOK-Band SK N2 im Vergleich zu üblichen Bitumenfugenbändern

- Kein Voranstrich (Primer) erforderlich
- Extreme Dehn- und Haftfähigkeit auch bei -10 °C (+14 °F)
- ZTV Fug-StB — Erfüllt die ZTV Fug-StB 15

6.802

TOK-Band A

Das weltweit erste, aktivierbare Fugenband TOK-Band A wird nicht mehr wie übliche Bänder angeschmolzen, sondern sehr einfach mit einer Flamme aktiviert. Denn es hat auf einer Seite eine aktivierbare Beschichtung, die sekundenschnell mit Hilfe einer Flamme zu einer homogenen Klebeschicht wird.
Diese innovative Schicht bleibt nach der Aktivierung für einen längeren Zeitraum klebrig. Sie kann auch wiederholt aktiviert werden, wenn die Arbeit unterbrochen wird.
Bei einer sauberen Fugenflanke ist auch hier kein zeitintensiver Anstrich der Flanke mit einem Primer notwendig.
Das TOK-Band A verlegen Sie im Vergleich zu anschmelzbaren Bitumenfugenbändern doppelt so schnell!

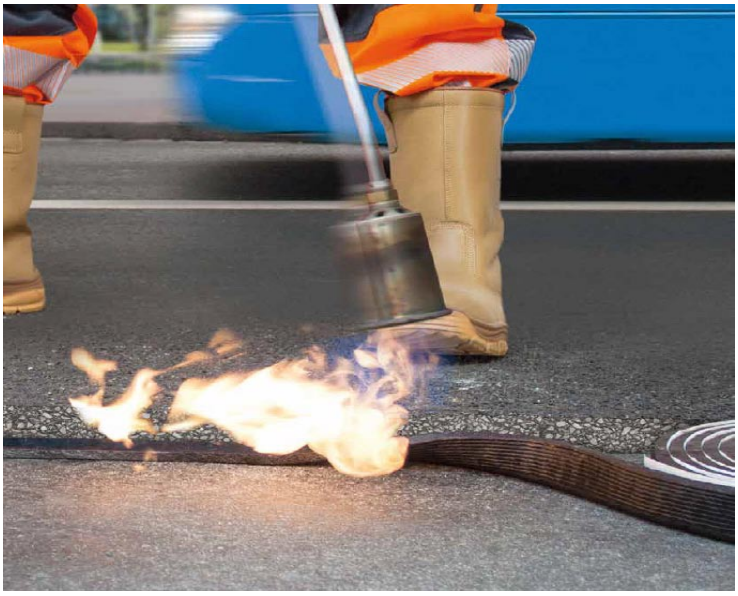

Flanke reinigen und trocknen

TOK®-Band A mit Flamme sekundenschnell aktivieren

TOK®-Band A andrücken

Einfacher Einbau auch bei Walzasphalt mit 5 mm Überstand

Kein Voranstrich (Primer) erforderlich

Sekundenschnelle Verarbeitung

ZTV Fug-StB — Erfüllt die ZTV Fug-StB 15

TOK-Band Spezial

Das TOK-Band Spezial ist ein hochwertiges Bitumenfugenband aus polymervergütetem Straßenbaubitumen mit hervorragenden Dehn- und Haft-eigenschaften. Die glatte Seite des Bitumenfugenbandes kennzeichnet die anzuschmelzende Seite, die an die Fugenflanke angebracht wird. Das TOK-Band Spezial und der dazugehörige Voranstrich

Besondere Vorteile:

- Einfache Verarbeitung mit der Flamme.
- Erfüllt alle Anforderungen gemäß den ZTV Fug-StB 15.
- Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C (von +41°F bis +122°F).

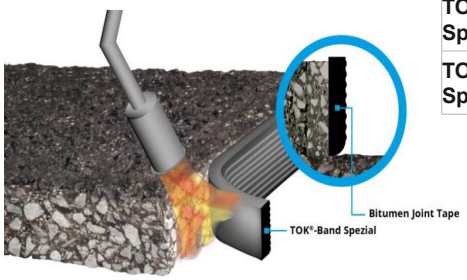

Typ	Größen/mm	Menge in ME pro PE	Best.-Nr.	EUR/ME
TOK-Band A	40 x 10	30	668 525	**1,74**
TOK-Band SK	30 x 10 40 x 10 40 x 8	40 30 36	668 520 668 524 668 523	**1,79** **2,49** **1,89**
TOK-Band SK N2	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
TOK-Band Spezial	30 x 10 30 x 8 35 x 8 40 x 10	40 48 48 30	668 513 668 512 668 514 668 517	**1,55** **1,25** **1,45** **1,69**
TOK-Plast	30,0 kg	30	668 411	**6,55**
Corrisol-Spezial	10L	10	668 654	**7,35**
TOK-Band Spezial Rundstrang	10	42	668 530	**2,05**
TOK-Band Spezial Rundstrang	8	60	668 529	**1,63**

6.803

INFO 2 1

Technisches Datenblatt

Produkt

TEMPO TP - der fluoreszierende Baustellenmarkierer zur temporären Markierung (2-8 Wochen sichtbar je nach Art des Untergrundes und den Anwendungsbedingungen)

- **Hohe Leuchtkraft**
- **Gute UV-Beständigkeit, jedoch Möglichkeit der einfachen mechanischen Entfernung (Hochdruckreiniger)**
- **Hohe Deckkraft.**

Produkt

IDEALSPRAY - der fluoreszierende Rundummarkierer zur provisorischen Markierung (360°-Anwendung) **Nicht freisprühen!**

- **Hohe Leuchtkraft**
- **Langsames Verbleichen durch UV-Strahlen**
- **Hervorrangende Haftung, hohe Abriebfestigkeit**
- **Hohe Deckkraft.**

Verpackung

- Sprühdosen mit einem Bruttovolumen von 650 ml und einbem Nettovolumen von 500 ml
- FCKW-freies Treibgas zum Schutz der Ozonschicht (Isobutan-Propan-Gemisch)

Lagerung und Handhabung

- Die sind bei einer Temperatur zwischen 15° und 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60% aufzubewahren
- Keinen Temperaturen über 50°C aussetzen
- Von jeglichen Zünd- und Wärmequellen fernhalten und vor Sonneneinstrahlung schützen
- Wie bei allen anderen Lagerungs- und Handhabungsvorgängen ist es insbesondere ratsam, nicht zu rauchen

INFO 2

Zusammensetzung

- Bindemittel: Acryl
- Pigmente: blei- und kadmiumfreie mineralische und organische Stoffe
- Lösungsmittel: komplexe Mischung ohne chlorhaltige Löasungsmittel und ohne aromatische Substanzen (Toluol, Xylol usw.)
- Chemische Formel, die anwender- und umweltfreundlich ist (kein Xi - reizend, kein Xn - gesundheitsschädlich, kein N - schädlich für Wasserorganismen)

Anwendung

- Per Hand oder mit einem Markierungszubehör (Markierstange oder -pistole)
- Trockenzeit: ungefähr 5 Min.

Anwendungsempfehlungen

- Kopf-nach-unten und oben-Anwendung, um eine genaue und klare Markierung zu haben, empfehlen wir einen Abstand von ca. 10 cm zu der zu markierenden Fläche
- VOR Benutzung: Die Sprühdose mit dem Kopf nach unten gut schütteln, um eine gute Durchmischung der Farbe zu gewährleisten (die Kugeln müssen gut hörbar sein)

  Nur bei TEMPO TP! Nach Benutzung: mit dem Kopf nach oben freisprühen (bis nur noch Gas austritt), um Ventil und Diffusor zu reinigen
- Kann auf jeder Art von Untergrund angewendet werden
- Funktioniert bis zu -15°C

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Zahlungsbedingungen:

Zahlbar innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum sofort netto in bar, per Scheck oder Überweisung. Akzepte oder Wechsel gelten nicht als Barzahlung; ihre Annahme müssen wir uns vorbehalten.
Mietrechnungen und Arbeitslohn sind sofort und ohne Abzug zu bezahlen.
Bei Überschreitung des Zahlungszieles werden für die Zeit vom Fälligkeitstage bis zum Tage des Zahlungseingangs die üblichen Zinsen und Kosten berechnet, die bei Inanspruchnahme von Bankkrediten in laufender Rechnung entstehen.

Erfüllungsort ist Werdohl und der Gerichtsstand nach unserer Wahl entweder das Landgericht in Hagen oder das Amtsgericht in Altena.

Lieferbedingungen:

1.Preise: Die Preise unserer Angebote und Auftragsbestätigungen sind stets unverbindlich. Die Berechnung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

2.Lieferzeiten: Angaben von Lieferzeiten sind nur als annähernde zu betrachten. Lieferungsmöglichkeiten müssen wir uns in allen Fällen vorbehalten. Verzugsstrafen oder sonstige Schadensersatzansprüche wegen verzögerter Lieferung sind ohne besondere Vereinbarung ausgeschlossen.

Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, unsere Lieferverbindlichkeiten ganz oder teilweise aufzuheben. Betriebsstörungen bei unseren Lieferanten oder uns entbinden uns von etwa übernommenen Verpflichtungen für bestimmte Lieferzeiten.

3.Versand: Alle Sendungen gehen für Rechnung und Gefahr des Käufers, auch Frankolieferungen. Falls bei der Bestellung keine besonderen Vereinbarungen getroffen worden sind, wird der Versand nach bestem Ermessen verwirkt - ohne irgendeine Verantwortlichkeit für billigste Verfrachtung oder gute Ankunft der Waren.

4.Verpackung: wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen. Eine andere Regelung bedarf unserer ausdrücklichen Bestätigung.

5.Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises und Begleichung aller ausstehenden Forderungen auch aus anderen Geschäften mit dem selben Geschäftspartner. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Falls der Käufer die Ware auf Kredit weiterliefert, ist er verpflichtet, sich ebenfalls das Eigentumsrecht vorzubehalten. Demgemäß haben wir, falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren die Zahlungen einstellt, die in § 46 der Deutschen Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechtes auf die Gegenleistung.

6.Mängelrügen bzw. Preisbeanstandungen: Mängelrügen oder Beanstandungen der Menge oder Preisbeanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie binnen 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zu unserer Kenntnis gebracht werden. Bei begründeter Beanstandung behalten wir uns vor, kostenlos Ersatz zu liefern, lehnen aber alle Schadenersatzansprüche für Arbeitslöhne, Versandkosten, Verzugsstrafen usw. ausdrücklich ab. Mit Recht bemängelte Ware ist an uns zurückzuschicken.

7. Wirksamkeit: Sollten Teile des Vertrages oder der Bedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die Übrigen davon unberührt. Zur Ausfüllung der Lücken verpflichten sich die Vertragsparteien durch Verhandlungen eine angemessene Regelung zu finden.

Schulte KG · Industrie+Baubedarf · Gewerbestraße 24 · 58 791 Werdohl-Kettling · Telefon (0 23 92) 74 86 · Fax (0 23 92) 6 324 982
www.schulte-kg.de · email@schulte-kg.de